




JARDIM ARAÇÁ

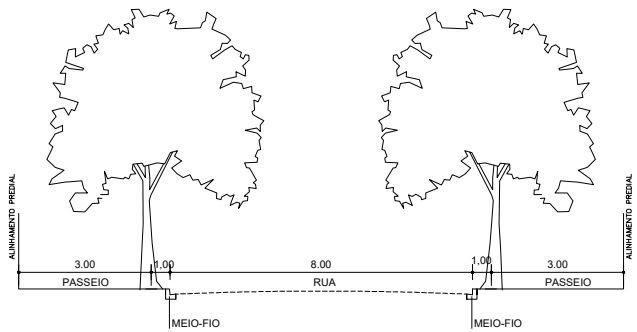

OBSERVAÇÕES: - O PLANTIO SERÁ EXECUTADO 45 DIAS APÓS O PREPARO DAS COVAS, COM A COLOCAÇÃO DE TUTORES DE CARIÓTIPO DE MADEIRA;
- SE NÃO OCORRER CHUVA, HAVERÁ IRRIGAÇÃO DAS MUDAS;
- HAVERÁ CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE;
- CASO NECESSÁRIO, CORRERÁ RISCO DE FORMAÇÃO DAS ÁRVORES;
- AS MUDAS TERÃO COROAS DE 1 METRO DE DIÂMETRO ATÉ A SUA FORMAÇÃO;
- O ESPACAMENTO MÍNIMO A SER UTILIZADO SERÁ DE 10,00 METROS, ENTRE AS ÁRVORES, CONSIDERANDO QUE CADA LOTE TERÁ UMA ÁRVORE;
- O MANEJO DAS COVAS SERÁ DE 0,80x0,80x0,80m;
- AS ESPÉCIES DE ÁRVORES, ORDEMADAS DE ACORDO COM A PREFERÊNCIA DA PREFEITURA COMO POR EXEMPLO DO TIPO: - SIBIPIRUNA, CUI, CASSIA, ACACIA, IPÊ, ETC.

NOTAS: - O SUBSTRATO PARA AS COVAS SERÁ ASSIM COMPOSTO:
- 01 PARTE DE TERRA;
- 01 PARTE DE ESTERCO DE HUMA;
- 01 PARTE DE AREIA LAVADA;
O SUBSTRATO SERÁ COLOCADO NAS COVAS 30 DIAS ANTES DO PLANTIO
A ADUBAÇÃO SERÁ COMPOSTA DE:
- 100 GRAMAS DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO;
- 300 GRAMAS DE FOSFÓRICO DE CÁLCIO;
- 50 GRAMAS DE CLORETO DE POTÁSSIO
A ADUBAÇÃO SERÁ COLOCADA NAS COVAS JUNTO COM SUBSTRATO.



LOCAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO

TOTAL DE ÁRVORES = 456 UNIDADES

ESPÉCIE SIBIPIRUNA
COVAS -0,80x0,80x0,80m
ALTURA MÍNIMA DA MUDA=1,00metro
FIXAR TUTOR - CAIBRO 5,5x5,5cm

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DISCRIMINAÇÃO			PROJETO DE LOCAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA		
LOCAL			JARDIM ARAÇÁ - RUAS: FLORIANO PEIXOTO, 9 DE JULHO, MARECHAL DEODORO, 13 DE MAIO, FARROUPILHA E RUA LEOPOLDINA.		
PROPRIETÁRIO			MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÁ		
FOLHA	01/01	MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ESCALA	INDICADA				
DATA	JAN/2018				