



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

Avenida Pedro Amaro dos Santos, nº900, centro, CEP 87528-000

E-mail: altoparaíso@pref.pr.gov.br - CNPJ 95.640.736/0001-30

Fone / Fax (44) 3664-1320 – www.altoparaíso.pr.gov.br

À

Comissão Permanente de licitação - CPL

Assunto: Tomada de Preços nº 003/2023

Iniciamos esclarecendo que o objeto desta contratação é para execução dos seguintes serviços:

Piso em concreto, alvenaria de fechamento dos oitões, chapisco e emboço dos oitões, estrutura de madeira para cobertura e telhas fibrocimento, canalizações e conexões para água fria, canalizações e conexões para esgoto e esquadrias.

Os demais serviços serão executados pelo município de Alto Paraíso, visto que temos mão de obra capacitada para execução dos mesmos, não havendo necessidade da contratação de empresa especializada, tendo em vista o caráter social da obra e o dispêndio financeiro ao qual o município está sujeito.

Os serviços a serem executados pelo município estão mencionados nas pranchas dos projetos, pois fazem parte do entendimento para execução do objeto desta contratação, explico:

As fossas e sumidouros, serão executados pelo Município.

Os vasos sanitários e pias da cozinha, serão oportunamente executados, após a execução do objeto desta contratação, pelo município de Alto Paraíso.


As instalações elétricas não compõem o objeto dessa contratação.

A pintura não compõe o objeto dessa contratação.

Revestimento cerâmico é um serviço que não consta nessa contratação, o objeto contempla, conforme planilha e memorial, apenas piso em concreto, se o licitante continuar em dúvida tiramos a menção ao piso cerâmico na planta baixa.

Quanto aos serviços a serem executados no Objeto desta contratação e que são objeto de dúvida do licitante, esclareço:

- 1.0 Os preços unitários fornecidos em Planilhas Base, como Sinapi, são parâmetros para a montagem da planilha de preços unitários, de forma que estes **não ultrapassem** os valores de mercado.
- 1.1 Os preços unitários expostos são base para composição do preço final global para a execução dos serviços da obra.



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

Avenida Pedro Amaro dos Santos, nº900, centro, CEP 87528-000

E-mail: altoparaíso@pref.pr.gov.br - CNPJ 95.640.736/0001-30

Fone / Fax (44) 3664-1320 – www.altoparaíso.pr.gov.br

- 1.2 A planilha de composição de preços o apresenta de forma que este busque a melhor opção financeira, e em qualidade de serviço para o município.
- 1.3 Não há aterro na obra, o que será feito para a execução do piso de concreto, é um preparo com compactação do solo, já incluso no preço da execução do serviço, inclusive algumas unidades habitacionais dispensam este serviço.
- 1.4 Conforme a dúvida do licitante inserimos o lastro de brita na composição do piso dentro da planilha, porém sem alteração de valor.
- 1.5 Não há a necessidade de locação de contêiner, podendo a contratada se utilizar de uma das residências para guarda dos equipamentos e materiais, durante o andamento da obra.
- 1.6 O obra encontra-se com fechamento e viga respaldo executadas. Para melhor entendimento do licitante, abrimos a composição da alvenaria, e inserimos o concreto armado para construção do pilares.
- 1.7 As conexões dos tubos estão inclusas nos preços do fornecimento e assentamento destes.
- 1.8 O valor pago nos vidros temperados inclui janelas fixadas e todos os componentes e acessórios para que esta cumpra sua função e seu desempenho.
- 1.9 Quanto à atualização da data base da planilha 01/2023 para 02/2023 (vigente), conforme solicitação atualizamos, porém não houve alterações relevantes nos preços dos serviços da planilha do edital, visto que esta administração busca uma melhor proposta financeira e qualitativa, e não se utiliza dos valores máximo expostos na tabela Sinapi.

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

Avenida Pedro Amaro dos Santos, nº900, centro, CEP 87528-000

E-mail: altoparaíso@pref.pr.gov.br - CNPJ 95.640.736/0001-30

Fone / Fax (44) 3664-1320 – www.altoparaíso.pr.gov.br

1.10 O projeto hidrossanitário está disponível e segue anexo.

1.11 O projeto estrutural da alvenaria de fechamento dos oitões segue anexo.

Quanto ao pedido do licitante de que usemos o preço máximo descrito na tabela Sinapi referência, ratifico que a tabela referência é base para que orçamento não ultrapasse os preços de mercado, não sendo a administração sujeita ou obrigada a utilizar o máximo valor proposto pela Sinapi.

Entendemos que os participantes têm em seu quadro profissional, técnico capacitado com possibilidade de avaliar o preço global do objeto proposto, visto que a contratação é por preço global, e definir sobre a capacidade de a empresa executar ou não os serviços no preço ofertado.

Esclareço, ainda, que não há Grau de complexidade para execução do objeto, tendo em vista que o objeto da contratação é parte parcial para execução do término da obra e não contempla todos os serviços para finalização da mesma.


Sendo os serviços contratados:

- Piso em concreto;
- Alvenaria de fechamento dos oitões;
- Chapisco e emboço dos oitões;
- Estrutura de madeira para cobertura e telhas fibrocimento;
- Canalizações e conexões para água fria;
- Canalizações e conexões para esgoto e;
- Esquadrias.

Para uma unidade habitacional de caráter social, com 30,00m², o Município oferece o preço de R\$ 17.080,32 (Dezessete Mil, Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos), para execução dos serviços elencados acima, saindo R\$ 569,34 o metro quadrado deste objeto.

Entendemos que esse preço está dentro do valor de mercado e há possibilidade de competitividade entre licitantes e interessados, **não havendo a necessidade de ajuste para preço maior**, portanto manteremos o valor final de R\$ 427.008,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Oito Reais) para execução dos serviços acima elencados em 30 unidades habitacionais sociais.

O Município de Alto paraíso busca suprir as necessidades de sua comunidade com essa obra Social, de forma que a tenha com qualidade e principalmente economia, tendo em vista o caráter social da mesma e o emprego dos recursos públicos.



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

Avenida Pedro Amaro dos Santos, nº900, centro, CEP 87528-000

E-mail: altoparaíso@pref.pr.gov.br - CNPJ 95.640.736/0001-30

Fone / Fax (44) 3664-1320 – www.altoparaíso.pr.gov.br

Com as explicações acima esperamos que os concorrentes interessados estejam cientes e esclarecidos sobre o objeto desta contratação, cientes e esclarecidos, quanto aos serviços e a forma como serão executados, nos preços oferecidos pelo município, que têm como base a planilha Sinapi, porém, os preços ofertados são expostos de forma que não ultrapassem o preço da planilha e mantenham-se conforme os preços do mercado local.

Alto Paraíso, 05 de abril de 2023.

Márcia Cristina Maranca

CREA-PR 95.495/D

PLANILHA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS (INCLUSOS MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESQUADRIAS E COBERTURA DE RUA PROJ. A, QD Nº 05, LOTES NºS 09 AO 16 / RUA HERMENEGILDO V. DA COSTA QD Nº 05A, LOTES NºS 01 AO 03 / RUA PROJ. A, QD Nº 05A, LOTES NºS 11 AO 17 / RUA PROF. PEDRO A. DA SILVEIRA, QD Nº 05A, MUNICIPIO: ALTO PARAÍSO

LOTES NºS 4 AO 10, CENTRO ALTO PARAÍSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIA C.

MARANCA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-PR 95495/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2023)

DATA: 05/04/2023

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	TOTAL R\$ SERVIÇO COM BDI 24,00%	SUBTOTAL
1		PISO CIMENTADO						R\$ 1.304,19
1.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	26,76	37,58	46,60	1.247,02	
1.1.1	4718	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 2, LANÇADO MANUALMENTE, E COMPACTADO	M3	0,80	57,63	71,46	57,17	
2		HIDRO SANITÁRIO						R\$ 3.072,91
2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,00	41,75	51,77	465,93	
2.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	23,96	29,71	178,26	
2.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	27,03	33,52	804,48	
2.4	8102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UND	1,00	125,31	155,38	155,38	
2.5	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO 2/2020	UND	1,00	198,67	246,35	246,35	
2.6	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	563,36	698,57	698,57	
2.7	86902		UN	1,00	298,20	369,77	369,77	
2.8	86911		UN	1,00	71,33	88,45	88,45	
2.9	86915		UN	1,00	53,00	65,72	65,72	
3		ALVENARIA - OITÃO						R\$ 1.303,11
3.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	4,22	71,00	88,04	371,09	
3.1.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,42	515,00	638,60	265,82	
3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,92	13,15	16,31	112,86	

22

PLANILHA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS (INCLUSOS MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESQUADRIAS E COBERTURA DE RESIDÊNCIAS EM ALVENARIA DE PLACAS. (25 UNIDADES HABITACIONAIS)

RUA PROJ. A, QD Nº 05, LOTES NºS 09 AO 16 / RUA HERMENEGILDO V. DA COSTA QD Nº 05A, LOTES NºS 01 AO 03 / RUA PROJ. A, QD Nº 05A, LOTES NºS 11 AO 17 / RUA PROF. PEDRO A. DA SILVEIRA, QD Nº 05A, LOTES NºS 4 AO 10, CENTRO ALTO PARAÍSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO

RUA PROJ. A, QD Nº 05, LOTES NºS 09 AO 16 / RUA HERMENEGILDO V. DA COSTA QD Nº 05A, LOTES NºS 01 AO 03 / RUA PROJ. A, QD Nº 05A, LOTES NºS 11 AO 17 / RUA PROF. PEDRO A. DA SILVEIRA, QD Nº 05A, LOTES NºS 4 AO 10, CENTRO ALTO PARAÍSO

OBJETO:

LOCAL:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2023)

DATA: 05/04/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIA C. MARANCA

ENGENHEIRA CIVIL CREA-PR 95495/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	TOTAL R\$ SERVIÇO COM BDI 24,00%	SUBTOTAL
3.1.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,13	11,15	13,83	250,74	
3.1.4	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,97	20,39	25,28	302,60	
4		ESQUADRIAS					R\$ 4.714,53	
4.1	91325	KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, BATENTE, VISTA, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	480,13	595,36	595,36	
4.2	91326	KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, BATENTE, VISTA, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	525,00	651,00	1.302,00	
4.3	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, BATENTE, FECHADURA, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (0,80X2,10)	UND	1,00	495,00	613,80	613,80	
4.4	102179	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6MM , INCLUSIVE PERFIL, ROLDANA, FREIO, BATE/FECHA E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,36	407,55	505,36	2.203,37	
5		REVESTIMENTO (OITÃO)					R\$ 735,81	
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	13,80	7,70	9,55	131,79	
5.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	13,80	35,30	43,77	604,02	
6		ESTRUTURA E COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO					R\$ 5.949,77	




PLANILHA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS (INCLUSOS MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESQUADRIAS E COBERTURA DE RUA PROJ. A, QD Nº 05, LOTES NºS 09 AO 16 / RUA HERMENEGILDO V. DA COSTA QD Nº 05A, LOTES NºS 01 AO 03 / RUA PROJ. A, QD Nº 05A, LOTES NºS 11 AO 17 / RUA PROF. PEDRO A. DA SILVEIRA, QD Nº 05A, LOTES NºS 4 AO 10, CENTRO ALTO PARAÍSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIA C. MARANCA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-PR 95495/D

DATA: 05/04/2023

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	TOTAL R\$ SERVIÇO COM BDI 24,00%	SUBTOTAL
6.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	46,11	25,12	31,15	1.436,33	
6.2	92259	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	459,00	569,16	2.276,64	
6.3	94210		M2	46,11	39,12	48,51	2.236,80	
		TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 24,00% - 01 UNIDADE HABITACIONAL						R\$ 17.080,32
		TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 24,00% - 25 UNIDADES HABITACIONAIS						R\$ 427.008,00

Alto Paraíso, 05 de abril de 2023.

Márcia Cristina Maranca
 Engenheira Civil CREA-PR 95495/D

Décio Jardim Junior
 Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO

OBJETO:

SERVIÇOS (INCLUSOS MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESQUADRIAS E COBERTURA DE RESIDÊNCIAS EM ALVENARIA DE PLACAS. (25 UNIDADES HABITACIONAIS)


DATA: 05/04/23

LOCAL:

RUA PROJ. A, QD Nº 05, LOTES NºS 09 AO 16 / RUA HERMENEGILDO V. DA COSTA QD Nº 05A, LOTES NºS 01 AO 03 / RUA PROJ. A, QD Nº 05A, LOTES NºS 11 AO 17 / RUA PROF. PEDRO A. DA SILVEIRA, QD Nº 05A, LOTES NºS 4 AO 10, CENTRO ALTO PARAÍSO


ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	BDI
01	PISO CIMENTADO	7,64%			16.302,38	50,00%	16.302,38	50,00%	32.604,75
02	HIDRO SANITÁRIO	17,99%	23.046,83	30,00%	38.411,38	50,00%	15.364,55	20,00%	76.822,75
03	ALVENARIA - OITÃO	7,63%	9.773,33	30,00%	13.031,10	40,00%	9.773,33	30,00%	32.577,75
04	ESQUADRIAS	27,60%			58.931,63	50,00%	58.931,63	50,00%	117.863,25
05	REVESTIMENTO	4,31%			9.197,63	50,00%	9.197,63	50,00%	18.395,25
06	ESTRUTURA E COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO	34,83%	44.623,28	30,00%	59.497,70	40,00%	44.623,28	30,00%	148.744,25
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	77.443,43	18,14%	195.371,80	45,75%	154.192,78	36,11%	427.008,00
	VALOR PROPOSTO			18,14%		45,75%		36,11%	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS								
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		77.443,43	18,14%	272.815,23	63,89%	427.008,00	100,00%	


MÁRCIA CRISTINA MARANCA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-PR 95.495/D


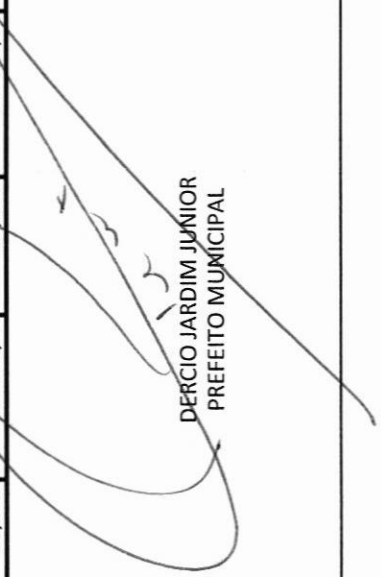

DERCIO JARDIM JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL




CORTE



SEÇÃO

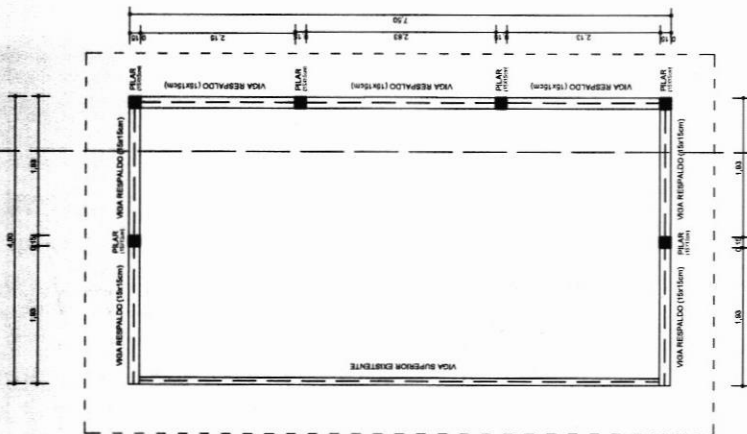

ESC.: 1/50

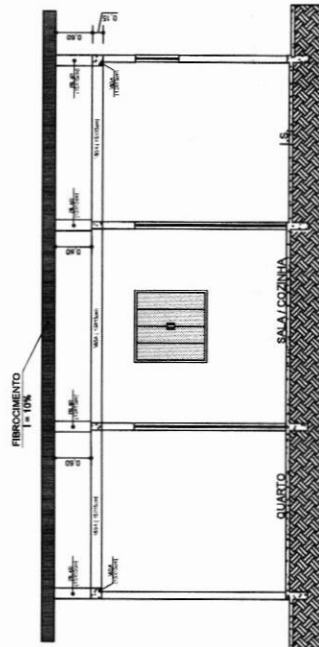

ESC.: 1/50



RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

RUA GUARAPUAVA

AUTORIZAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

01/01

CORTEADO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR EM ALVENARIA PILARES E VIGAS, TABELA DE QUANTITATIVOS


PLANTA BAIXA, CORTE A/A, DETALHAMENTOS

S-M1, S-M2, S-A+D, S-A+M, S-A+V, S-M1,


PROTEÇÃO	LOCAL	CNPJ	INDICADAS
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	095.640.736/0001-30	OUTUBRO / 2021
	LAJA INHOADA A, RUA HERMESILDO VIEIRA DA COSTA E RUA PEDRO ALVES DA SILVEIRA, RUA GUARUARÁ, ALTO PARAÍSO/RS		CONTAS
	LOTES 05,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 E 17, QUADRA 25-A		(44) 3664-1320
	LOTES 10,11,12,13,14,15,16 E 17, QUADRA 08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PARANA
CNPJ: 95.640.736/0001-30


MARCIA CRISTINA MARANCA
ENGENHEIRA CIVIL
CRM-SP 12.464

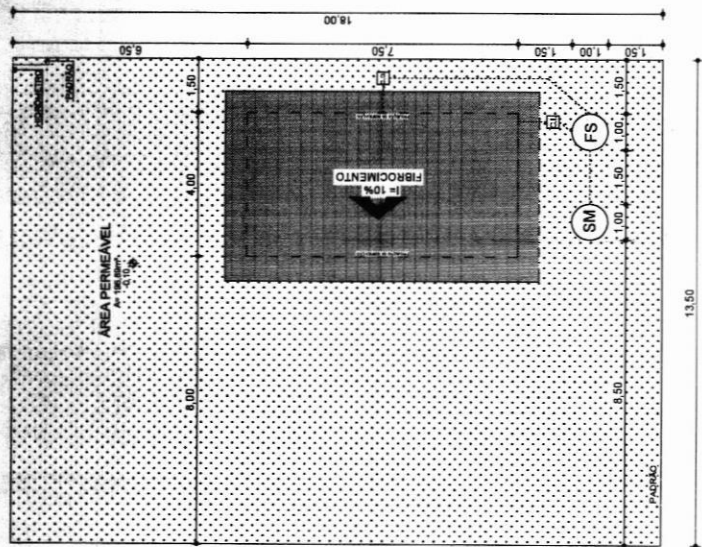


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

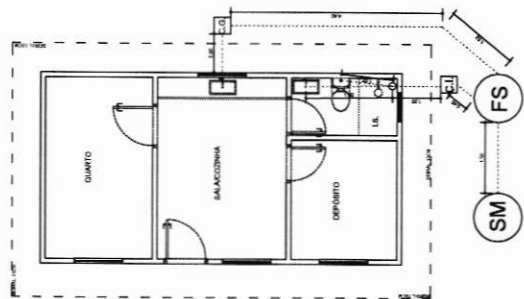

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

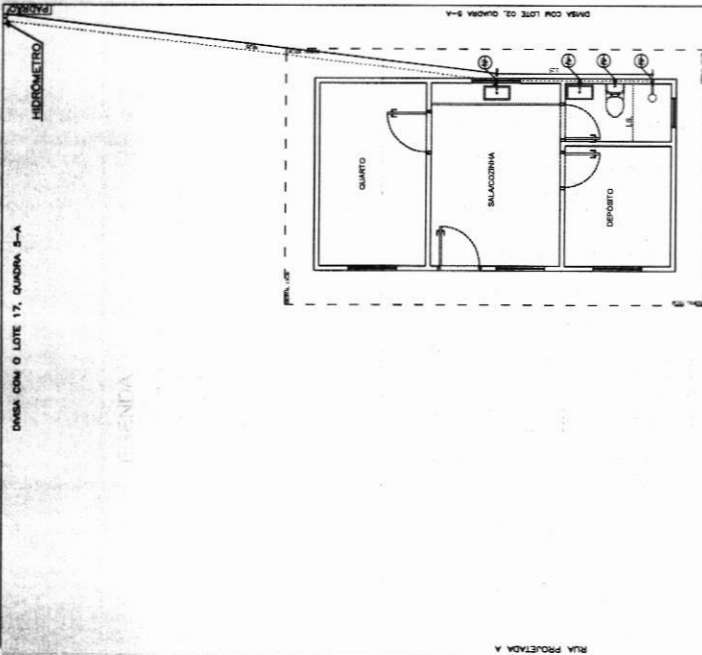

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

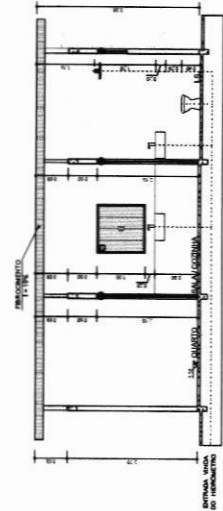

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

LEGENDA:

- (CAF) = CANO ÁGUA FRIA
- = TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- = TUBO PVC 100mm
- = TUBO PVC 40mm
- = TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm



RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

RUA ERMEGENILDO VIEIRA DA COSTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

RUA GUARAPUAVA

RUA DEOLINDO BALAN

PROJEÇÃO

PROJEÇÃO

01/13

PROJETO HIDROSSANITÁRIO


CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
S/Nº

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA, PLANTA BAIXA -
HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO,
CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
LOCAL: RUA PROJETADA A, RUA HERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA
CENTRO, ALTO PARAÍSO / PR
PROJETO / EXECUÇÃO: 95.640.735/0001-30
LOTE: 01 QUADRA: 05-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - PARANÁ


MARCA CRISTINA MARANHÃO
CRA-PR 548970

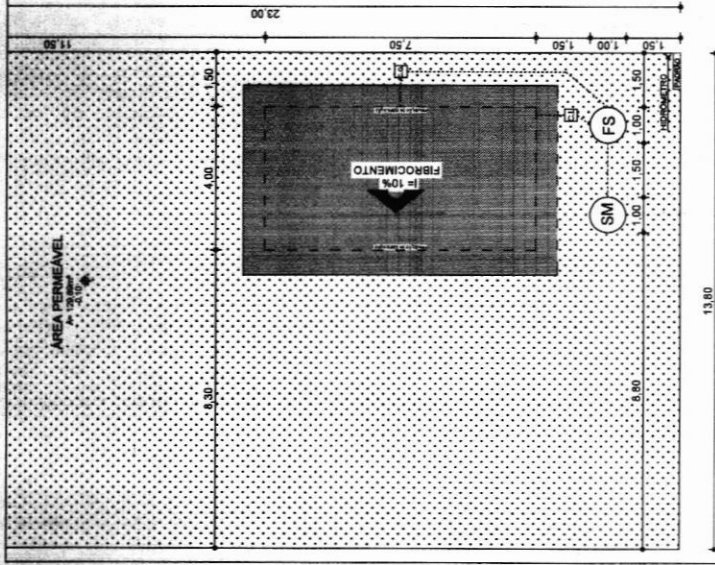


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

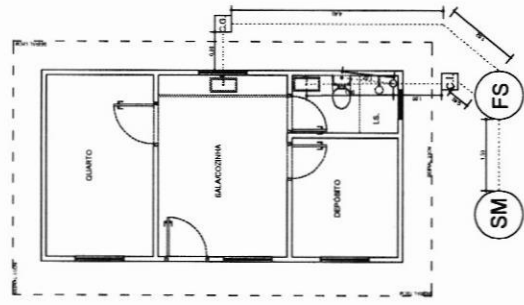

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

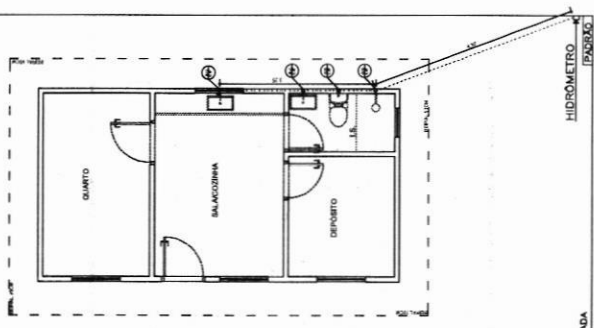

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

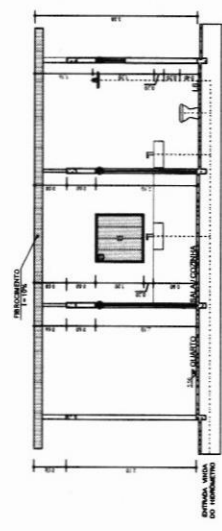

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

LEGENDA:

- (CAF) - CANO ÁGUA FRIA
- - TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- - TUBO PVC 100mm
- - TUBO PVC 40mm
- - TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm



RUA DEOLINDO BALAN

01	02	04	05	06	07	08	09	01	02	03
03	28			05				17	04	03
								16	05	
								15	06	
								14	07	
								13	08	
								12	09	
								11	10	

RUA PROJETADA A

RUA HERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA

RUA GUARAPUAVA

RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR EM ALVENARIA

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA, PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

LOCAL: RUA HERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA E RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA, CENTRO - ALTO PARAÍSO/PR

PROJETO / EXECUÇÃO: MARÇO / 2023

INDICADAS: (44) 3664-1320

02/13

LEGENDA:

- (CAF) = CANO ÁGUA FRIA
- O = TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- = TUBO PVC 100mm
- = TUBO PVC 40mm
- = TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm



RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

01	02	03
17	04	
16	05	
15	06	
14	07	
13	08	
12	09	
11	10	

RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA

09	08	07	06	05	04	03	02	01
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36

RUA GUARAPUAVA

RUA DEOLINDO BALAN

BRUNO LIMA

ARQUITETO

03/13

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONDIÇÃO DE RESIDÊNCIAS
SANEAMENTO EM ALVENARIA
CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.

INDICADAS
MARÇO / 2023
(44) 3664-1320


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
RUA HERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA, CENTRO, ALTO PARAISO/PR
LOTE: 02 QUADRA: 05-A
PROJETO / EXECUÇÃO

PROJETO

MARCELO COSTA LARANJEIRA
ARQUITETO
CREA-PR 54450/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PARANA
RUA DE ALVARO DE CARVALHO, 200


DESENHO COM O LOTE 17 E LOTE 04, QUADRA 5-A

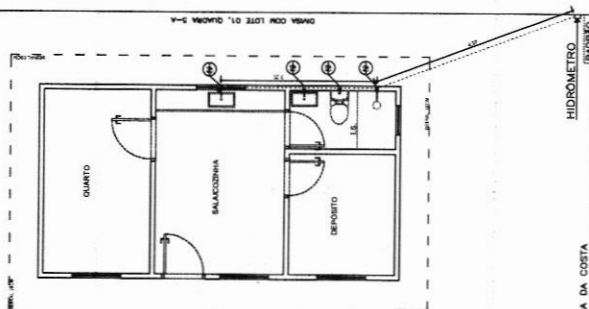

RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA


PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA

ESC.: 1/75

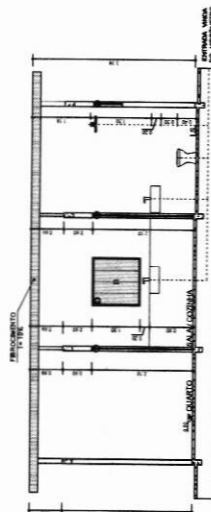


CORTE ÁGUA FRIA

ESC.: 1/75

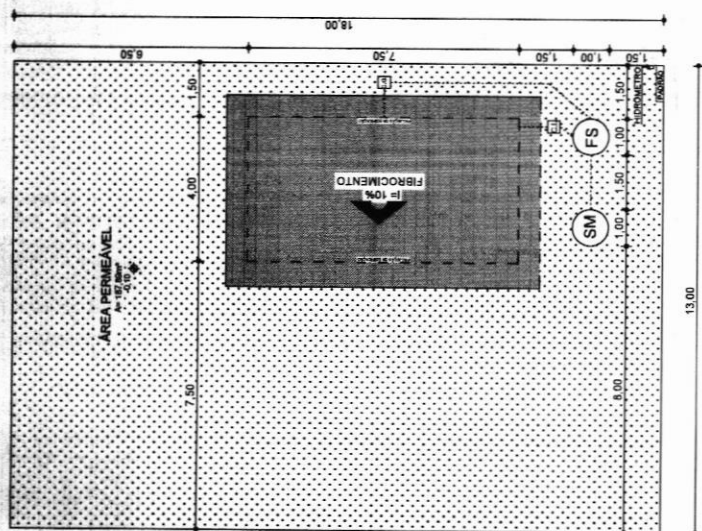

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESC.: 1/100

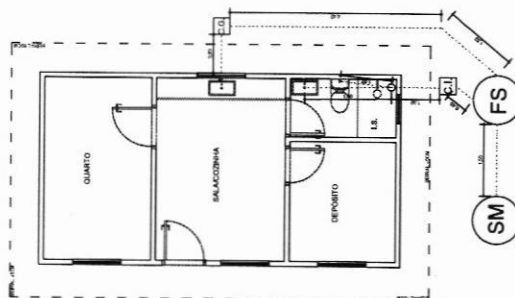

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1/75



SC.: 1/100



ESC.: 1/75



ESC: 1775



(CAF)=CANO ÁGUA FRIA
O =TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
TUBO PVC 100mm
TUBO PVC 40mm
TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

RUA GUARAPUAVA

RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA



INSTRUMENTO NACIONAL

Introduction

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
JA-M3

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
JA-M3

95.640.736/0001-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA, CENTRO, ALTO PARAÍSO/PR
LOTE: 04, 06 E 08 QUADRA: 05-A


Copyright Clearance Center

MARCIA CRISTINA MARANCA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PR 95495/D


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PARANA
CNPJ: 05.640.736/0001-30

04/13


INDICADAS
MARÇO / 2023
(44) 3664-1320

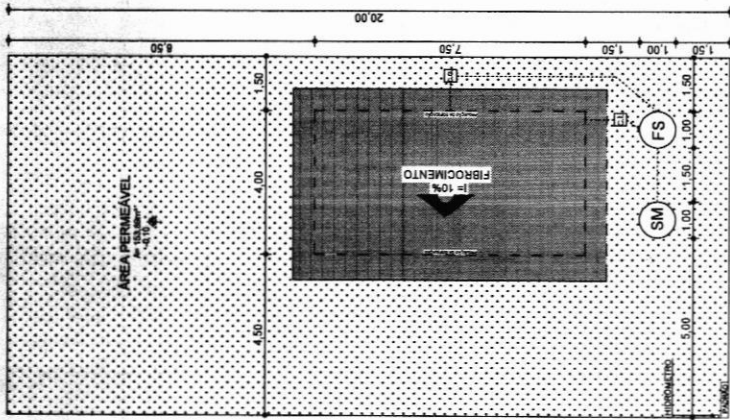


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

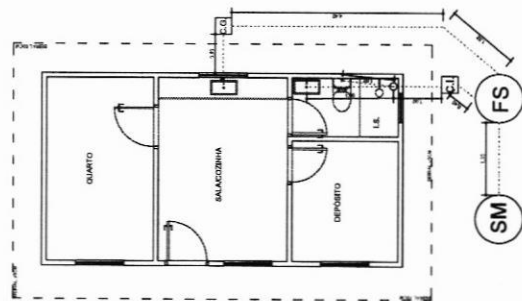

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

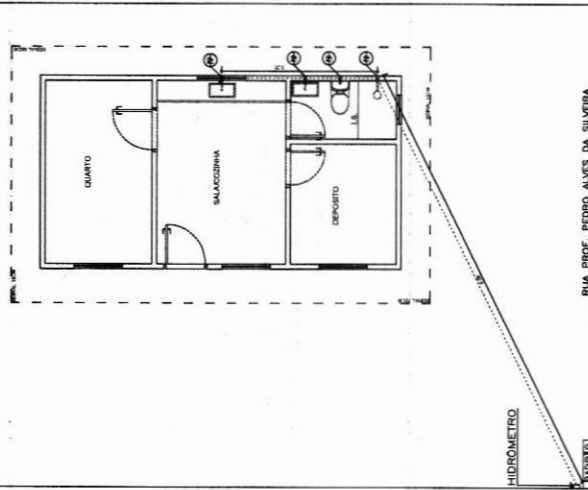

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

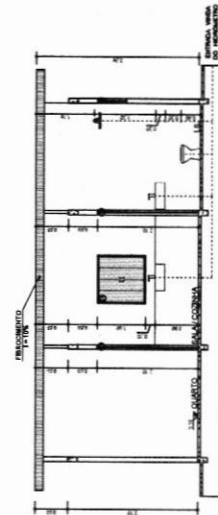

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

LEGENDA:

(CAF)=CANO ÁGUA FRIA
O =TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
..... =TUBO PVC 100mm
..... =TUBO PVC 40mm
..... =TUBO PVC SOLDADO 25mm

BRUNO ALVES



RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA

01	02	03
17	04	05
16	06	07
15	08	09
14	10	11
13	12	13
12	14	15
11	16	17

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

RUA GUARAPUAVA

BRUNO ALVES

05/13

PROJETO HIDROSSANITÁRIO


CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO,
CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
LUA: RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA, CENTRO, ALTO PARAÍSO/PR
LOTE: 03, 07 E 09 QUADRA: 05-A
PROJETO / EXECUÇÃO: (44) 3664-1320


INDICADAS: MARÇO / 2023

MARCIA GREGINA MARINHA
CDD-PR 15462/0


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - PARANÁ
CDD-PR 15462/0

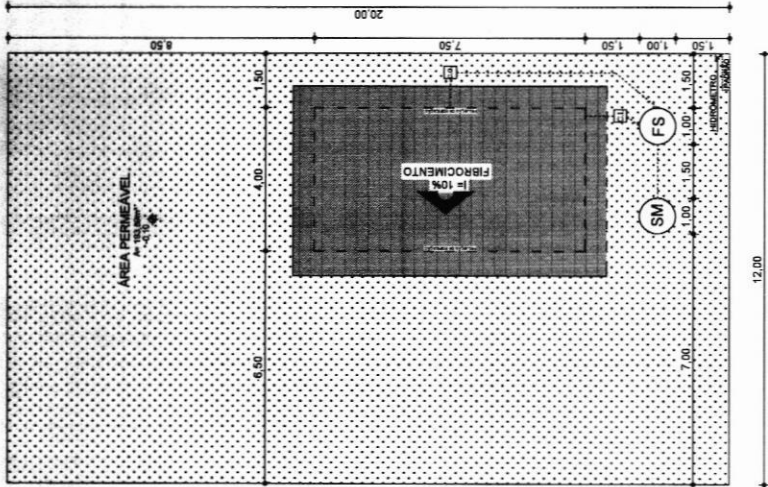


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

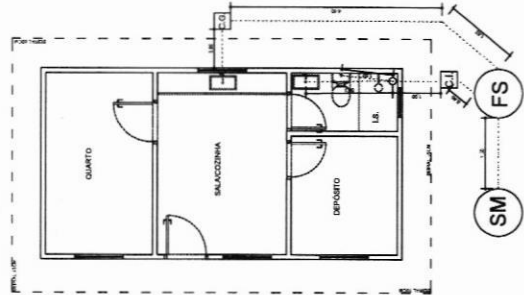

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

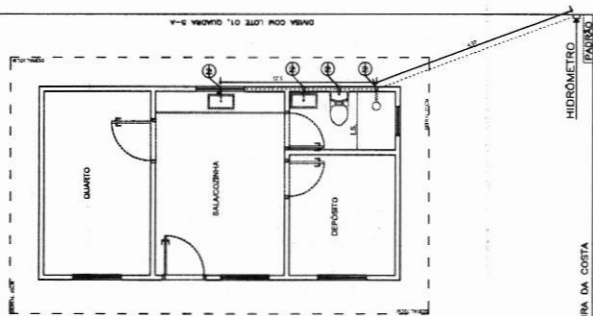

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

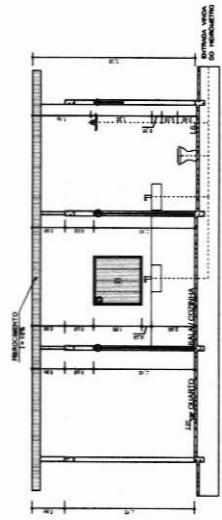

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

LEGENDA:

- (CAF)=CANO ÁGUA FRIA
- O =TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- =TUBO PVC 100mm
- =TUBO PVC 40mm
- =TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm



RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

RUA ERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

RUA GUARAPUAVA

PROTEÇÃO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA, PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA E RUA GUARAPUAVA, CENTRO, ALTO PARAÍSO/PR, LOTE: 10 QUADRA: 05-A
PROJETO / EXECUÇÃO

PROJETO
CONTEÚDO
INDICADAS
MARÇO / 2023
(44) 3664-1320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - PARANÁ
CNPJ: 06.940.736/0001-30



PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75



(CAF)=CANO ÁGUA FRIA
O =TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
..... =TUBO PVC 100mm
..... =TUBO PVC 40mm
..... =TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

RUA DEOLINDO BALAN										RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
27		26		25		24		23		22		21		20		19		18	
28		03		04		05		06		07		08		09		10		11	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
11		10		09		08		07		06		05		04		03		02	
12		11		10		09		08		07		06		05		04		03	
13		12		11		10		09		08		07		06		05		04	
14		13		12		11		10		09		08		07		06		05	
15		14		13		12		11		10		09		08		07		06	
16		15		14		13		12		11		10		09		08		07	
17		16		15		14		13		12		11		10		09		08	
18		17		16		15		14		13		12		11		10		09	
19		18		17		16		15		14		13		12		11		10	
20		19		18		17		16		15		14		13		12		11	
21		20		19		18		17		16		15		14		13		12	
22		21		20		19		18		17		16		15		14		13	
23		22		21		20		19		18		17		16		15		14	
24		23		22		21		20		19		18		17		16		15	
25		24		23		22		21		20		19		18		17		16	
26		25		24		23		22		21		20		19		18		17	
27		26		25		24		23		22		21		20		19		18	
28		27		26		25		24		23		22		21		20		19	
29		28		27		26		25		24		23		22		21		20	
30		29		28		27		26		25		24		23		22		21	
31		30		29		28		27		26		25		24		23		22	
32		31		30		29		28		27		26		25		24		23	
33		32		31		30		29		28		27		26		25		24	
34		33		32		31		30		29		28		27		26		25	
35		34		33		32		31		30		29		28		27		26	
36		35		34		33		32		31		30		29		28		27	
37		36		35		34		33		32		31		30		29		28	
38		37		36		35		34		33		32		31		30		29	
39		38		37		36		35		34		33		32		31		30	
40		39		38		37		36		35		34		33		32		31	
41		40		39		38		37		36		35		34		33		32	

PROJETO HIDROSSANITÁRIO


CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR EM ALVENARIA SA-M6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
LOCAL: 95.640.736/0001-30
RUA PROJETADA A, CENTRO, ALTO PARAÍSO/PR
LOTE: 13, 15 E 17 QUADRA: 05-A


PHILIPPE LAFITTE

MARCIA CRISTINA MARANCA
INGENIERA CIVIL
CREA-PR 95495/D


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PARANA
CNPJ: 05.640.736/0001-30

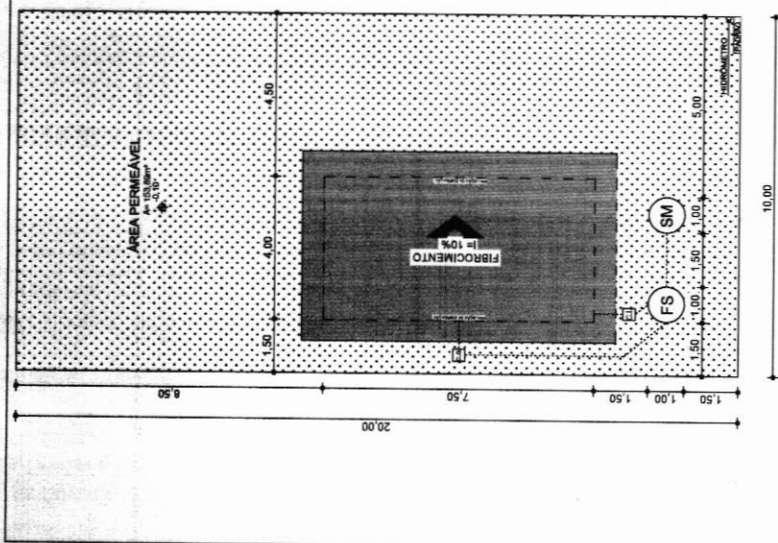


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

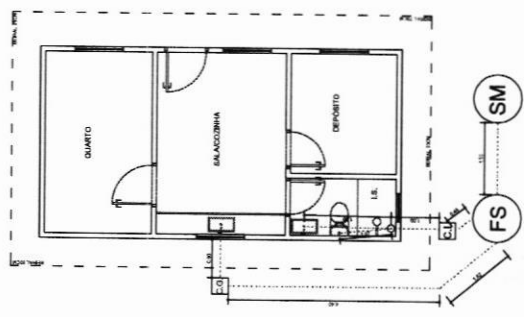

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

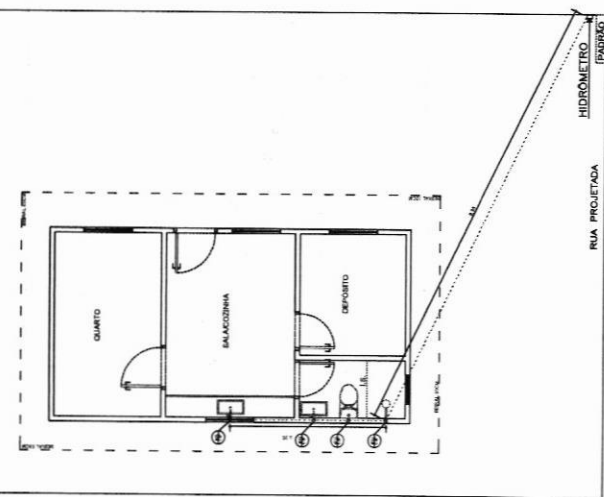


PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

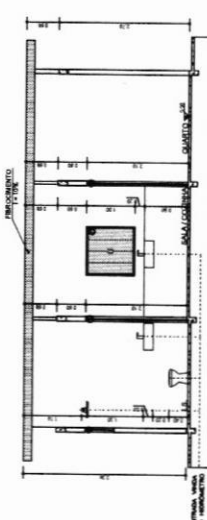

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

LEGENDA:

- (CAF) - CANO ÁGUA FRIA
- Ø - TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- - TUBO PVC 100mm
- - TUBO PVC 40mm
- - TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

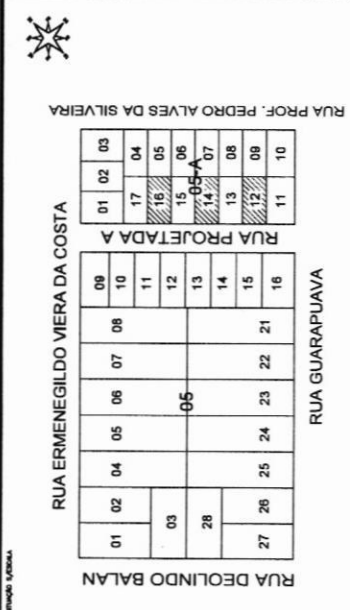

09/13

09/13

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
SANTO

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA, PLANTA BAIXA -
HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO,
CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.

PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

LOTES: 12, 14 E 16 QUADRA: 05-A

PROJETO / REDUÇÃO


INDICADAS

MARÇO / 2023


(44) 3664-1320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - PARANÁ


CNPJ: 06.940.736/0001-30

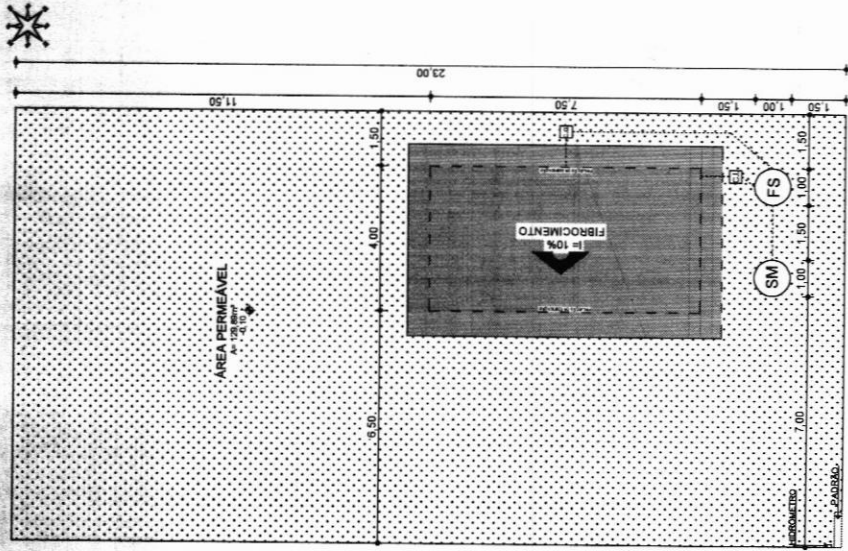

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

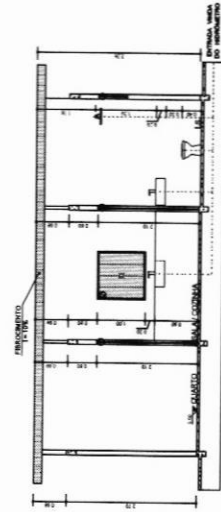


CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

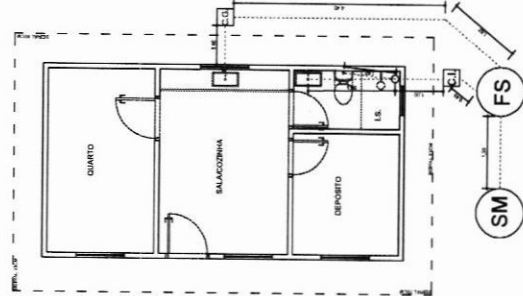


PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 1/75

LEGENDA:

- (CAF) = CANO ÁGUA FRIA
- O = TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25mm
- = TUBO PVC 100mm
- = TUBO PVC 40mm
- = TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

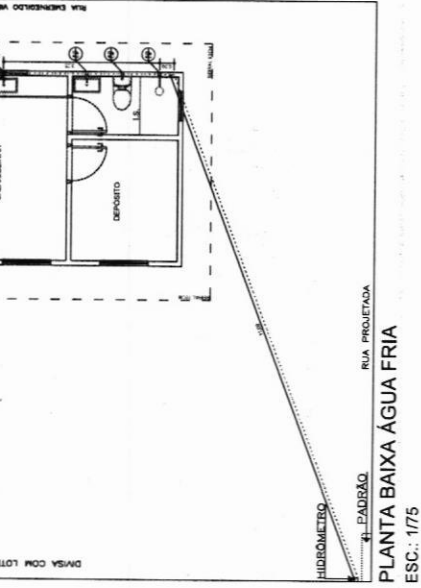

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA
ESC.: 1/75

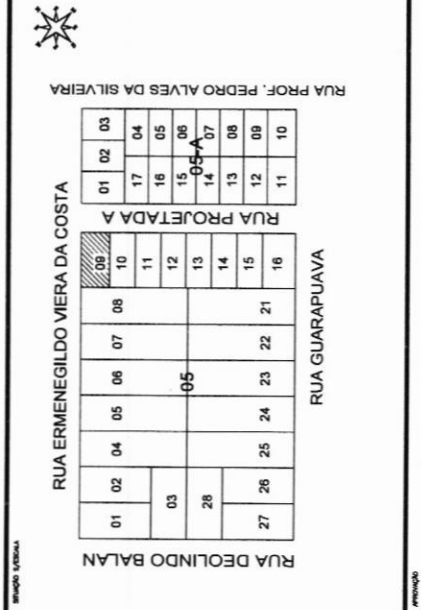

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
S/PIL

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA, PLANTA BAIXA -
HIDROSSANITÁRIO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO,
CORTE DE ÁGUA FRIA, LEGENDA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RUA PROJETADA A E RUA HERMENEGILDO VIEIRA DA COSTA, CENTRO, ALTO
PARAÍSO/PR. LOTE: 09 QUADRA: 05
PROJETO / EXECUÇÃO

MARCELO GUSTAVO MARIANO
PROJETADEIRO
CNPJ: 08.440.736/0001-30
MARCOS GUSTAVO MARIANO
PROJETADEIRO
CNPJ: 08.440.736/0001-30


10/13

INDICADAS
MARÇO / 2023
(44) 3664-1320


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - PARANÁ
CNPJ: 08.440.736/0001-30

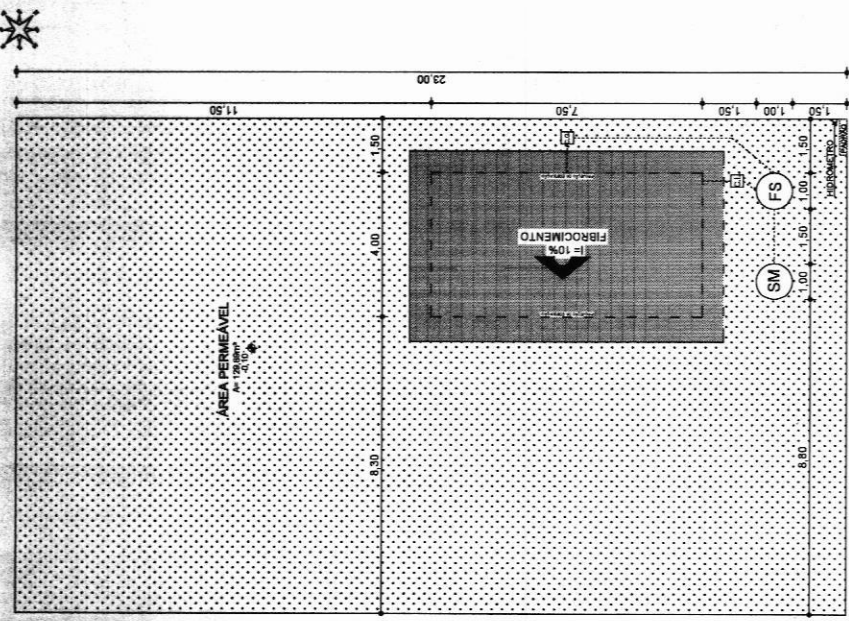


PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1/100

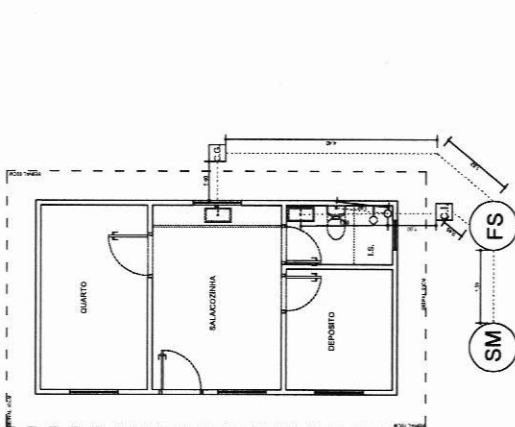

PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO
ESC.: 175

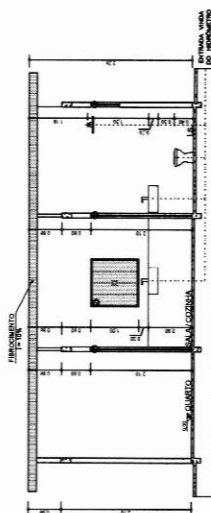

CORTE ÁGUA FRIA
ESC.: 175

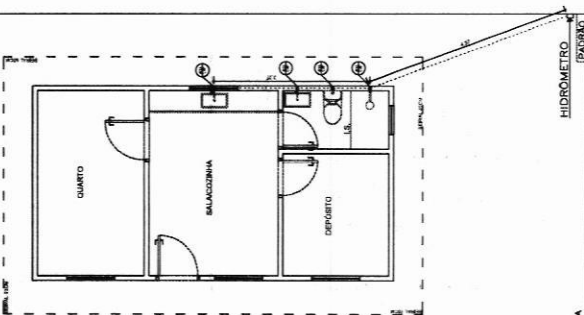PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESC.: 175

LEGENDA:

- (CAF) = CANO ÁGUA FRIA
 ○ = TUBOS DE LIGAÇÃO ÁGUA FRIA 25m
 = TUBO PVC 100mm
 = TUBO PVC 40mm
 = TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

01	02	03	04	05	06	07	08	09	RUA PROLETADA A						01	02	03
								10					17	04			
								11					16	05			
								12					15	06			
								13					14	07			
								14					13	08			
								15					12	09			
								16					11	10			

RUA PROF. PEDRO ALVES DA SILVEIRA

RUA GUARAPUAVA

FOLHA

13/13

PROJETO HIDROSSANITÁRIO


CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIAR EM ALVENARIA
5-N3

INDICADAS	
DATA	DESCRIÇÃO
MARÇO / 2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
CONVÊNIO	95.640.736/0001-30
	RUA PROJETADA A E RUA GUARAPUAVA, CENTRO , ALTO PARAÍSO/PR
	LOTE: 16 QUADRA: 05

CONCLUSIONS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - PARANA
CNPJ: 95.640.736/0001-30

MARCIA CRISTINA MARANCA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PR 95495/D



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaíso@pref.pr.gov.br

JULGAMENTO

TERMO: DECISÓRIO

FEITO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

REFERÊNCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023-PMAP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, INSTALAÇÃO DE ESGOTO, ESQUADRIAS E COBERTURA EM FIBROCIMENTO EM 25 RESIDÊNCIAS COM 30M2, EM ALVENARIA DE PLACAS DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 92CMX50CMX3CM, (INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO AO EDITAL (EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL).

I – Das Preliminares;

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa **CA BASSALOBRE CONSTRUTORA - CNPJ nº 23.736.964/0001-06**, com fundamento na Lei 8.666/93.

II – Das Razões da Impugnação;

A empresa impugnante apresentou impugnação ao edital dia 03/04/2023, trazendo alegações confusas e descabidas sob o ponto de vista da prática da engenharia, alegando que **“todos os itens estão com os preços orçados abaixo dos praticados no mercado (Planilha desatualizada) para obras através de licitação, tornando o objeto inexecutável”**, e outras como **“as planilhas orçamentárias contidas no edital de Tomada de Preços 03/2023 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, contradizem às normas Editais”**, fez menções acerca de decisões do TCU que recomendam realização de 03 (três) orçamentos, contudo, não demonstrou as irregularidades de forma específica, se limitando apenas a discorrer de forma genérica sobre ilegalidades ou irregularidades, dificultando até mesmo a resposta acerca dos questionamentos.

Não obstante a impugnação acima apontada, no dia 04/04/2023 apresentou novos questionamentos via e-mail, também sem qualquer fundamento, aparentando a empresa impugnante a sua intenção de tumultuar o procedimento licitatório, na intenção de praticamente alterar o próprio projeto de engenharia da Prefeitura, na intenção de substituir a figura do Administrador, alegando o seguinte:



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaíso@pref.pr.gov.br

“*MAIS ALGUNS QUESTIONAMENTOS SOBRE ITENS DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DO REFERIDO OBJETO FALTA DE :

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

*VASO SANITÁRIO COMPLETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

*PIA DA COZINHA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

*TERRA PARA FAZER O ATERRO PARA FAZER O PISO TENDO EM VISTA UMA DIFERENÇA DE UNS 25 CM DA BORDA DA EDIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO.

*ITEM LASTRO DE BRITA E CONTRA-PISO **NBR** 13753 O ITEM ORÇADO E UMA MASSA PARA REGULARIZAR !!!1CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.

*JANELAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, O ITEM ORÇADO É SOMENTE VIDRO TEMPERADO É SÓ CONSULTAR A TABELA DE COMPOSIÇÃO QUE VAI VER DETALHE EM ANEXO

*REVESTIMENTO CERÂMICO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO FORNECIDO PELO CONTRATANTE .

*CONEXÕES DE ÁGUA FRIA ITEM FUNDAMENTAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA **NBR** 5626

*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

*PINTURA

*FOSSAS E SUMIDOUROS E CAIXAS DE PASSAGEM

PILARES E VIGAS NOS PLATIBANDAS TENDO EM VISTA AS ESPERAS DEIXADAS NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA CONFORME FOTO EM ANEXO.”

Conforme visto, são alegações sem qualquer fundamento e que dificultam a própria resposta da Administração, pois aparentemente realizadas por profissional sem capacitação técnica na área, aparentando desconhecer a prática da engenharia.

III - Dos Pedidos da Impugnante;


Requer a empresa impugnante, ao final:

a) Seja recebido e autuado a presente impugnação de edital, sendo ele totalmente procedente em detrimento ao alegado, concedendo-lhe efeito suspensivo ao citado edital de tomada de preços 03/2022 PMAP até o julgamento desta presente impugnação. Seja o recorrente notificado da decisão a ser proferida, com supedâneo nos procedimentos administrativos legais.

IV - Da Análise das Alegações:

Inicialmente, cabe analisar o **requisito de admissibilidade** da referida impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal, o que se verifica que a impugnação foi recebida dentro do prazo legal.

① b J. J. J.



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaíso@pref.pr.gov.br

Preliminarmente, também há que se considerar que este edital atende atentamente as legislações legais previstas, bem como os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo e de todos aqueles que lhe sejam correlatos, haja vista ser defeso aos agentes públicos quaisquer inobservâncias a legislação, sendo-nos vedados admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições “estranhas” ao arcabouço legal, conforma preconizado no Art. 3º da Lei 8.666/93.

No que diz respeito ao mérito recursal, nas questões técnicas de engenharia, foram realizados pareceres pelo setor de engenharia, respondendo as os questionamentos da empresa impugnante, os quais, após analisar todas as alegações foram no sentido de deferimento parcial das impugnações, que resultaram na correção/aumento de itens na planilha orçamentária, bem como inclusão dos projetos hidrossanitário.

Desta forma, essa Comissão de Licitação, por unanimidade, acolhe integralmente os dois pareceres do setor de engenharia e, conseqüentemente, **DEFERE PARCIALMENTE** os pedidos da impugnação interposta, segundo as argumentações apontadas nos referidos pareceres técnicos.

V - DECISÃO;

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa **CA BASSALOBRE CONSTRUTORA - CNPJ nº 23.736.964/0001-06**, pela tempestividade, bem como, no mérito, julgamos como **PROCEDENTE PARCIALMENTE** os pedidos de impugnação do edital, com abertura de novo prazo de publicação de edital tendo em vista na alteração de itens da planilha orçamentária.

Por fim, dê-se ciência as empresas ora interessadas.

Alto Paraíso- Pr., 05 de Abril de 2023.

Valdemir Ribeiro Sparapan
Presidente

Ueslei Gonçalves Rodrigues da Silva
Secretário

Marilda Rosa do Nascimento da Silva
Membro

Marcia Juliana Nogueira da Silva
Membro

Cinthia Laize Zagoto
Membro