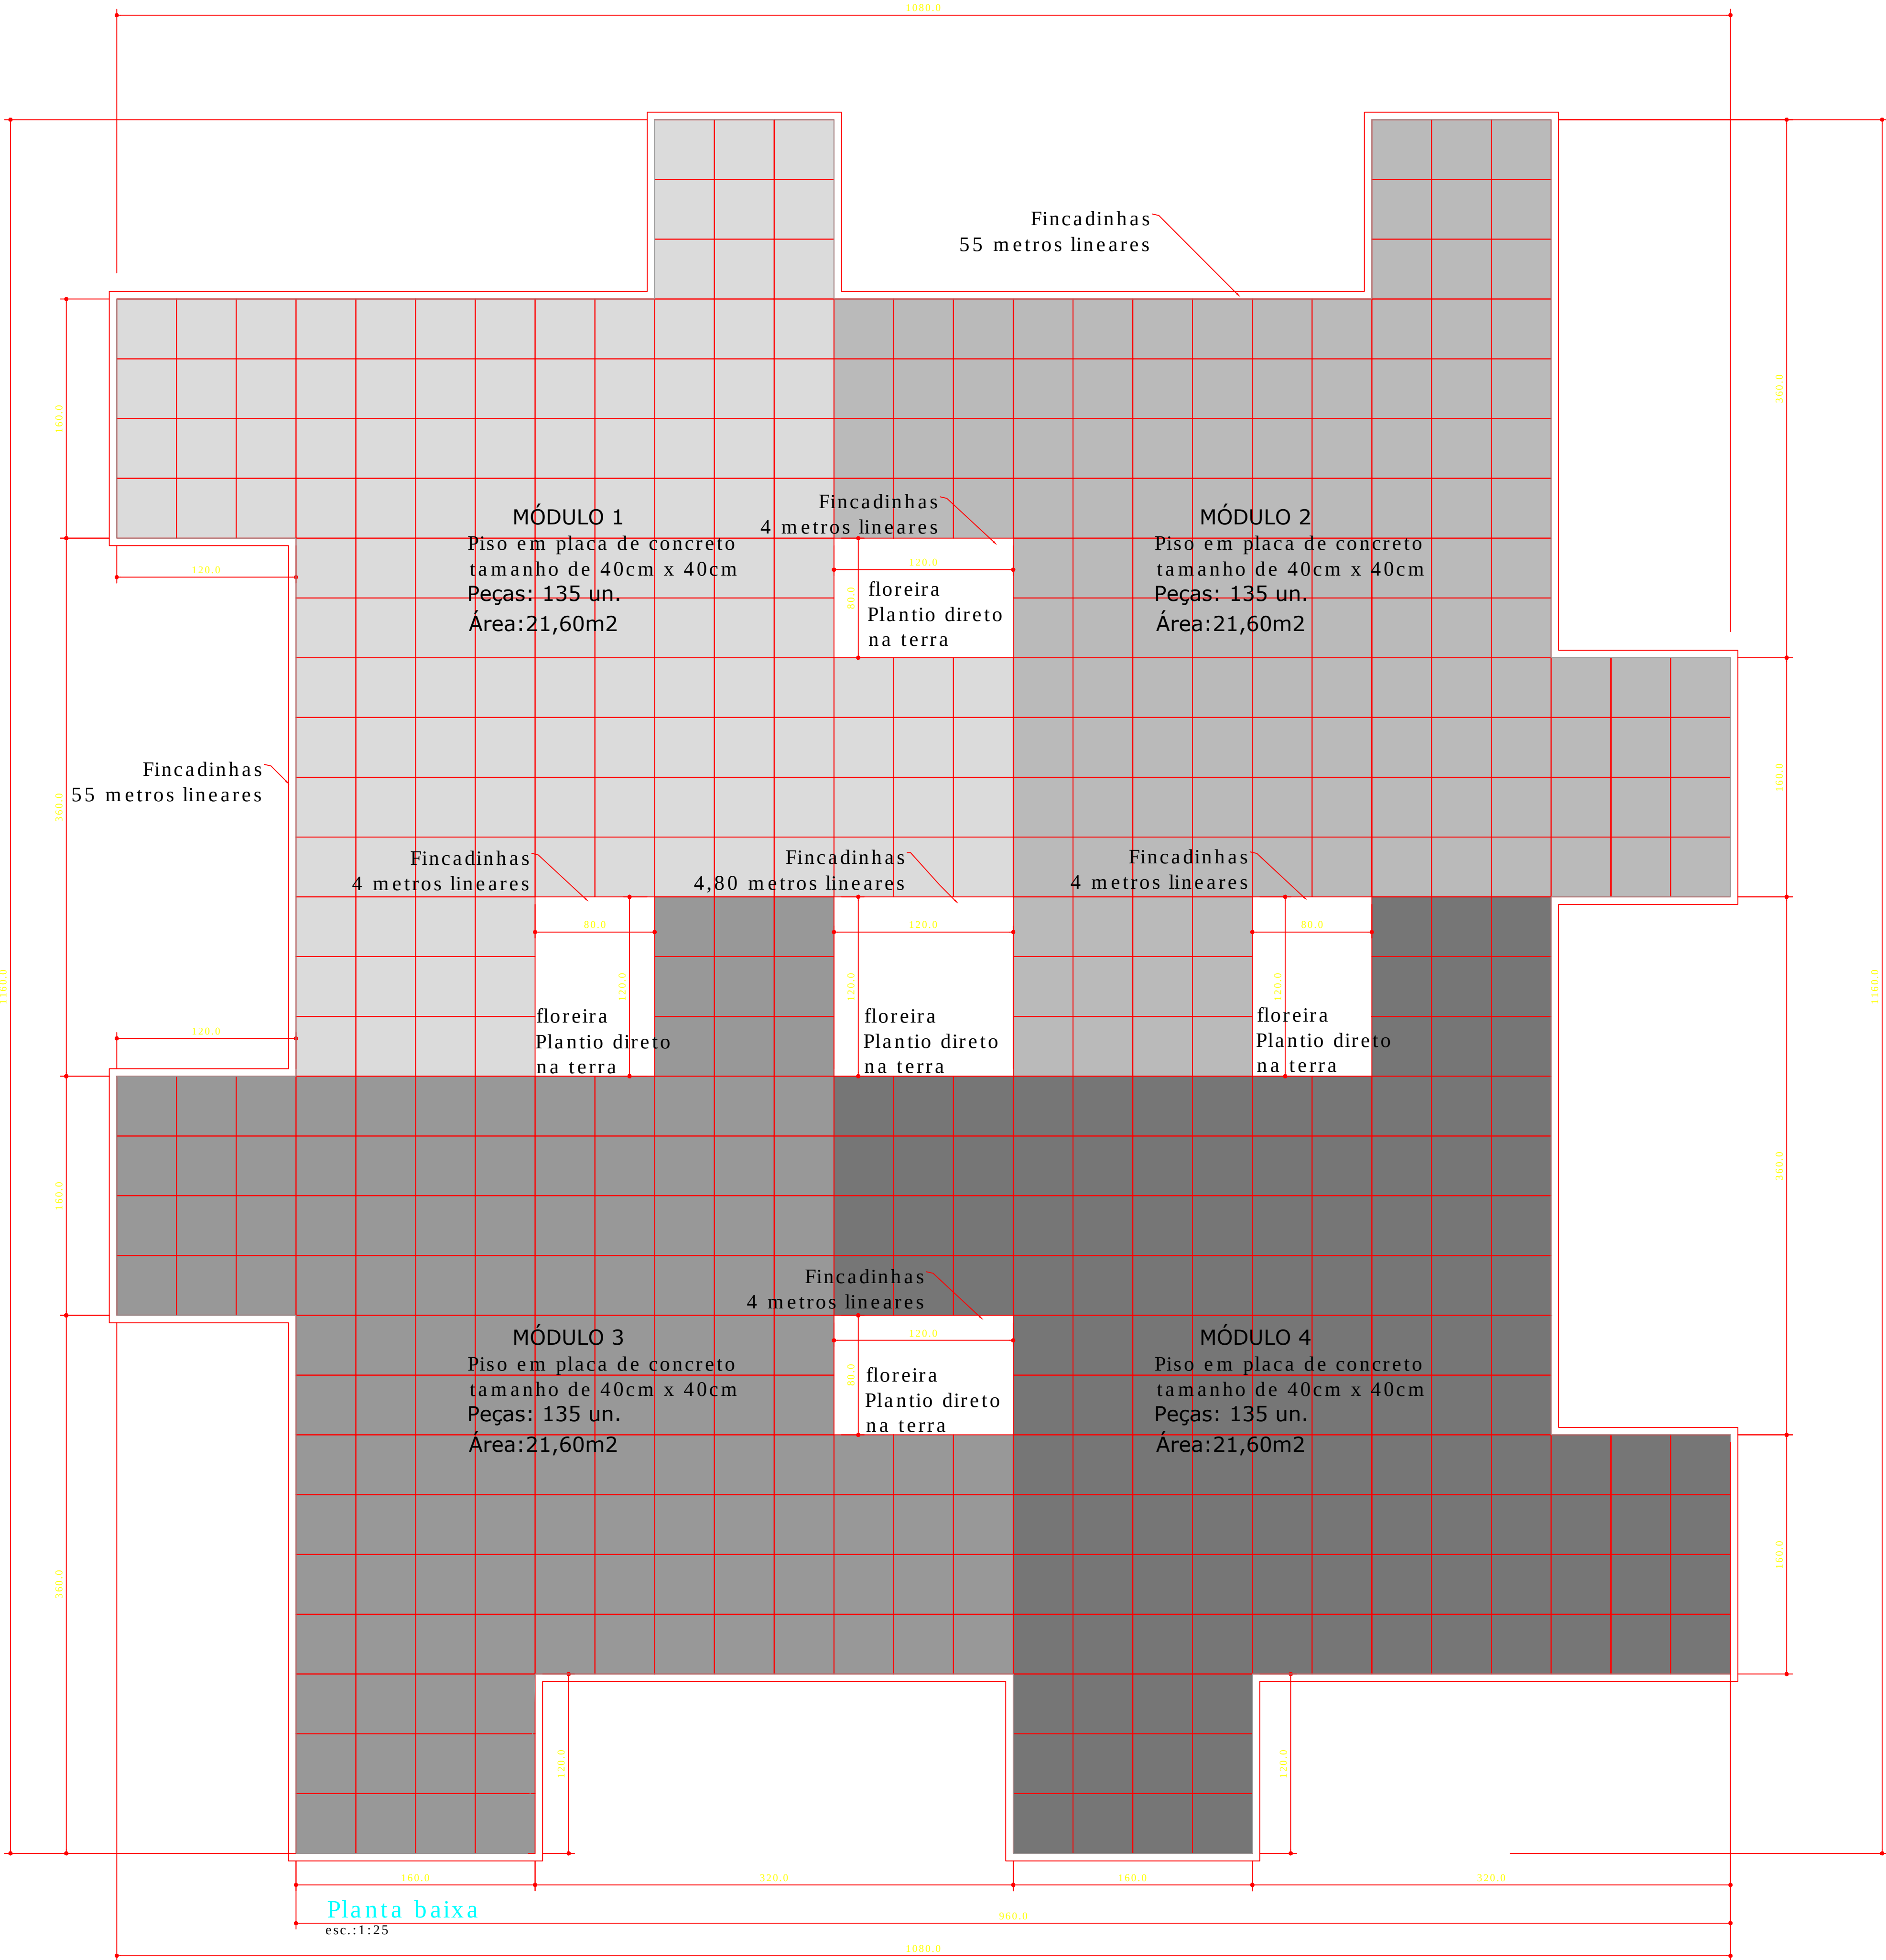
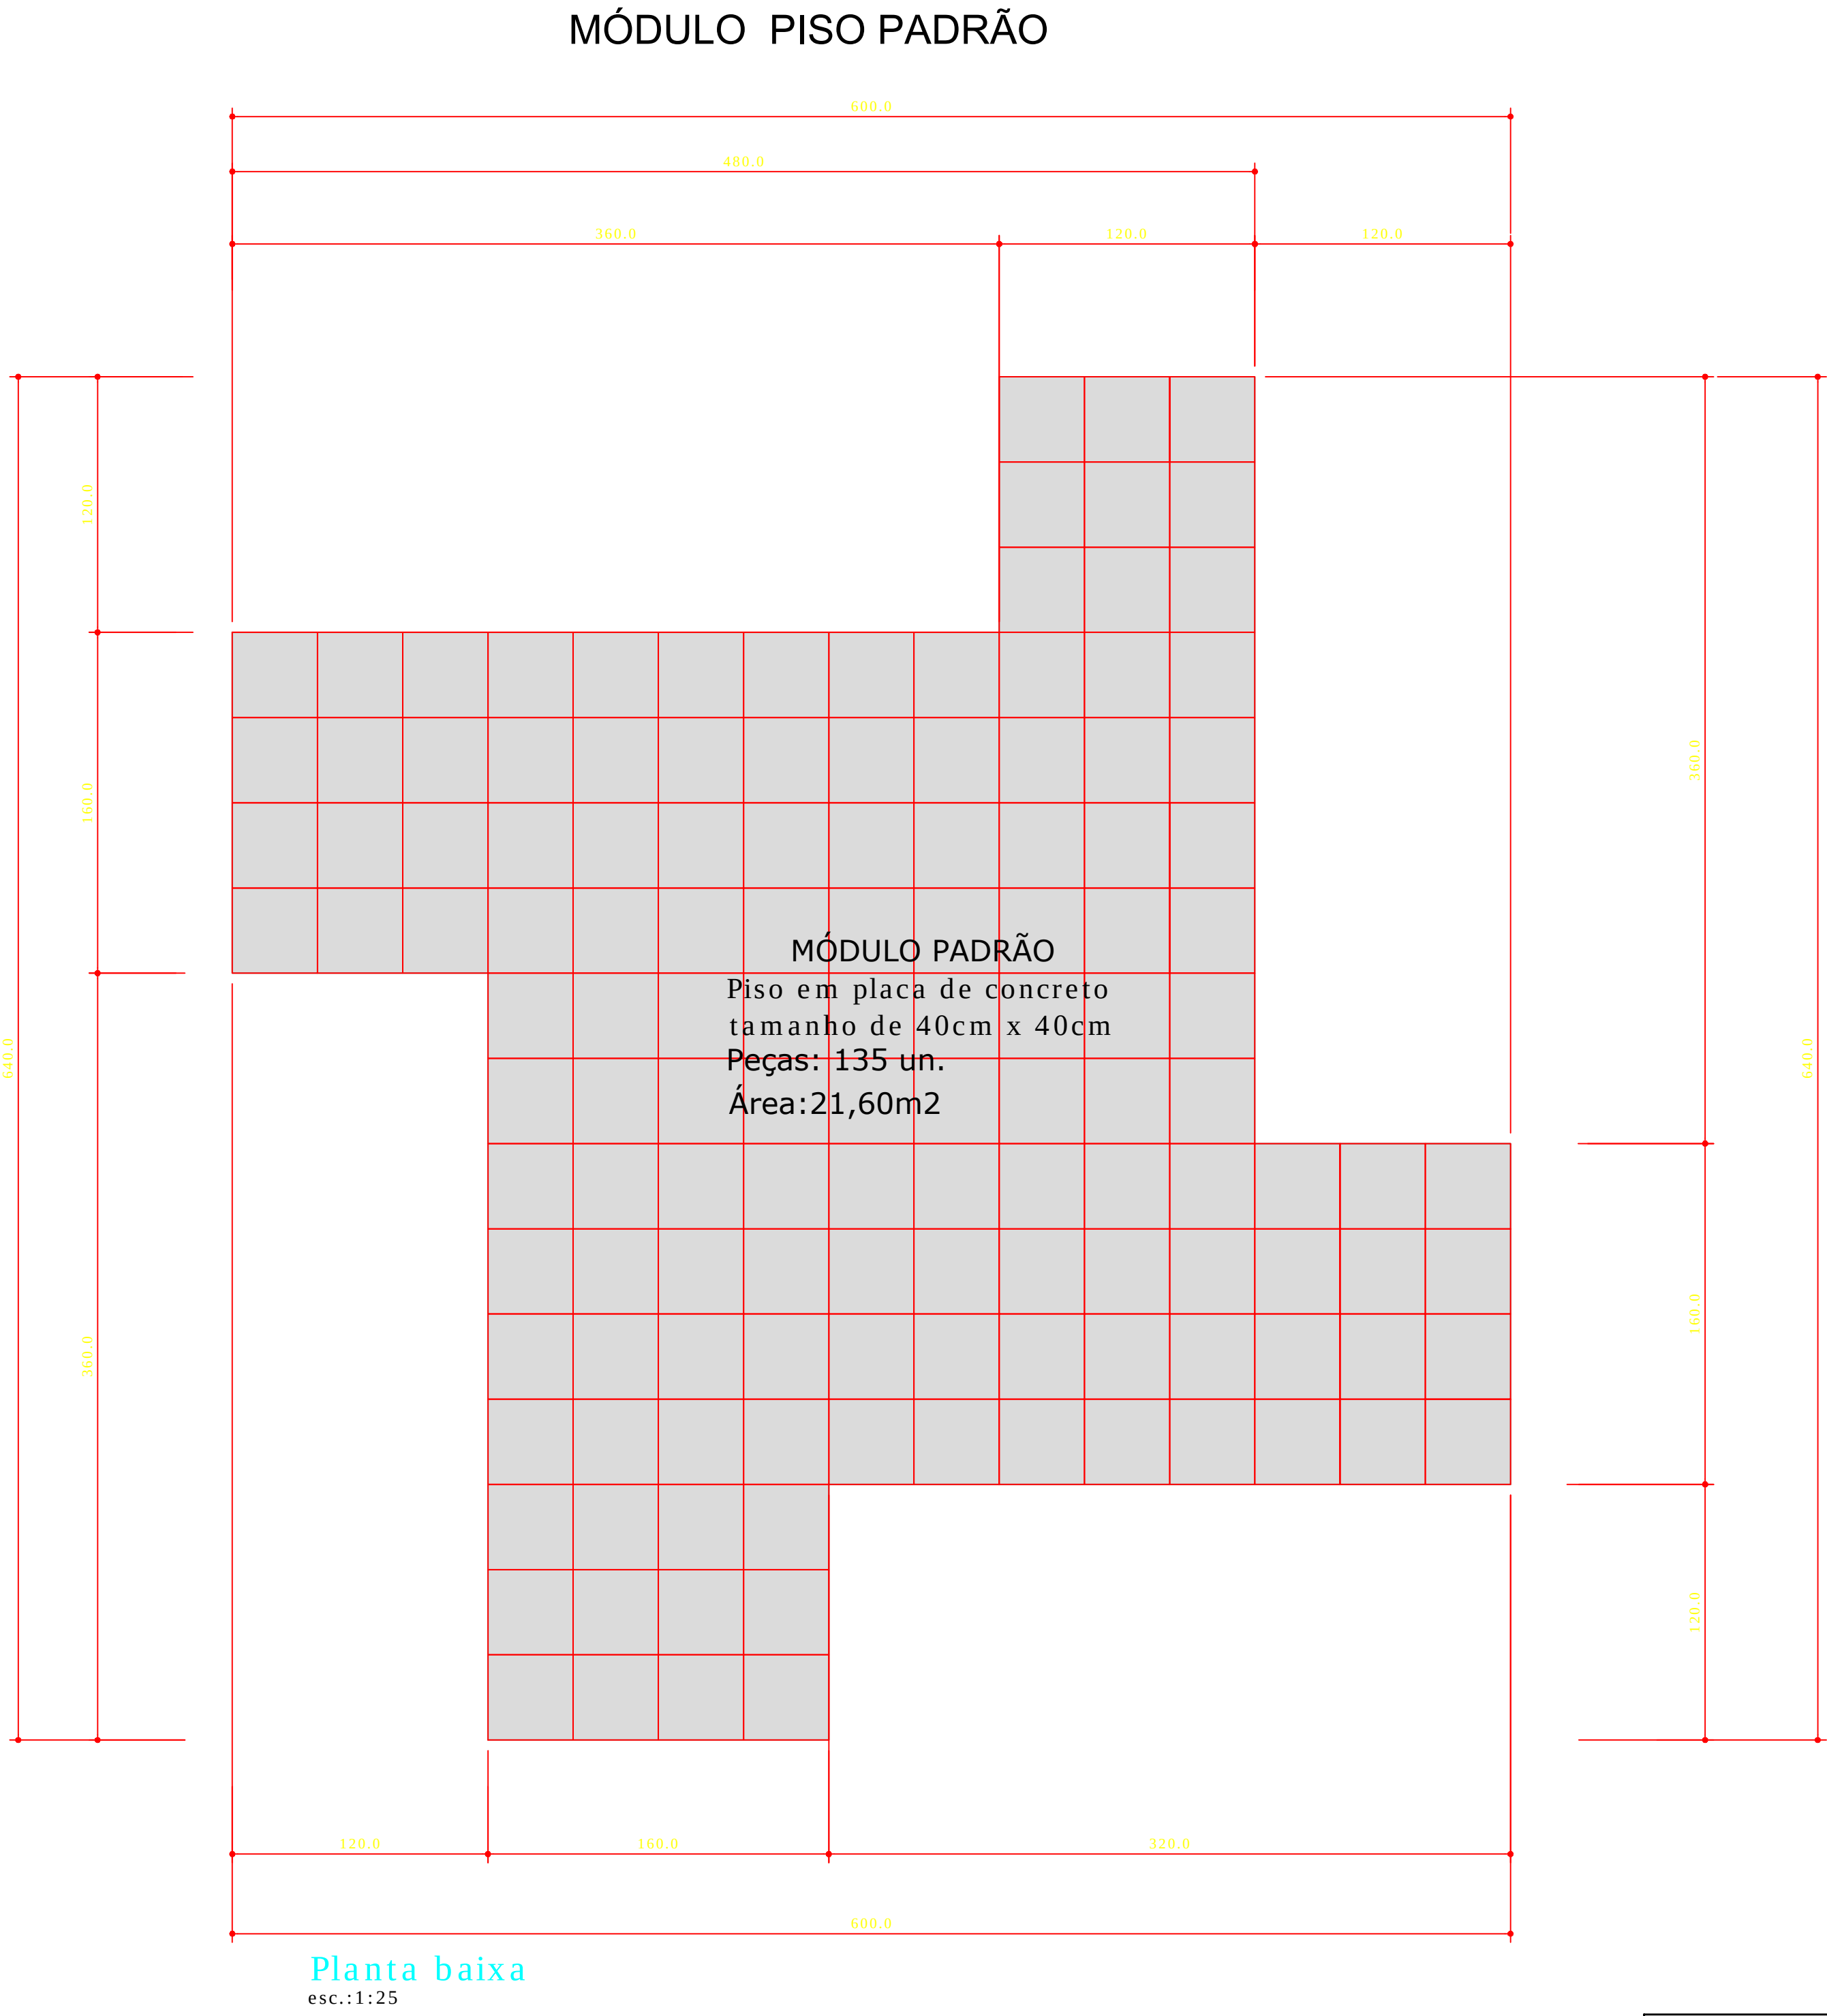







IMAGEM ILUSTRATIVA



IMPLANTAÇÃO GERAL



ESPECIFICAÇÕES - MÓDULO ACADEMIA AO AR LIVRE		
DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAIS	
APARELHOS DE ACADEMIA - MARCA ZOEERBRASILGNAST OU SIMILAR		
PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO	01 UND.	
ESQUI TRÍPLIO	01 UND.	
SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO	01 UND.	
ROTACÃO DIAGONAL DUPLO	01 UND.	
ALONGADOR DE TRÊS ALTURAS	01 UND.	
ESPALDAR	01 UND.	
SIMULADOR DE CARRINHADA TRÍPLIO	01 UND.	
SIMULADOR DE REMO TRÍPLIO	01 UND.	
PLACA ORIENTATIVA - 200cm x 100cm - Sentido Horizontal	01 UND.	
 FLOREIRA - conforme projeto		01 UND.
 BANCO - Conforme projeto em madeira plástica Recycled e não tóxico. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370mm; altura do encosto: 400mm; altura total: 1700mm; base assento: 340mm. A estrutura do banco é formada por 3 pés em formato de H, produzidos em material PP, com 3 travas em forma de mão francesa. O banco possui 4 unidades de tubos que medem 180cmx100mm, produzidas em polietileno e polipropileno, para assento e encosto. MODELO: BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO 1,50m - MARCA InBrasil/Modplast ou similar		01 UND.
 LIXEIRA FABRICADA EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA. MODELOS 131 e 147 COM SUPORTE - MARCA InBrasil/Modplast ou similar		01 UND.
 LUMINÁRIA TUBULAR fabricada em alumínio, Tampa superior em alumínio esmaltado, refletor interno em alumínio esmaltado, vidro quaternário, produzida, base da luminária em alumínio fundido por processo Cold Box, Difusor em policarbonato tipo prismático de alta resistência a impactos. Model: Sistema de iluminação tubular, com tecnologia LED COB (chip on Board) de 50 watts 8120 lumens. Led com eficiência de 145 lm/w com IRC (índice de reprodução de cor) superior a 80, temperatura de cor de 5700k com abertura de 120° com vida útil de mais de 50.000h com grau de vedação geral IP65. Altura de instalação: 3 m. Lúmens: 8.120lm - 145lm/Watt. Temperatura de cor: Branco neutro - 5700k com abertura de 120°. Tensão nominal: Bi-att. grau de vedação geral: IP65. Lâmpadas: LED COB (chip on board). Potência: 50W. MODELO KORE - MARCA FIBROMETAL OU SIMILAR.	CINZENTO AZEVEDO 900	2 UND.
Poste de aço SAE 1010/1020, óptico contínuo reto circular, com uma única solda longitudinal com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com 3,0 m de altura livre do solo, com base a 04 chumbadores de 107x600 mm soldados em forma de galinha com precisão e simetria, sem junta de inspeção. Fabricado a partir de chapas de aço carbono em uma única peça com solda longitudinal, tendo diâmetro na base de 100 mm e no topo de 60,0mm para a instalação da luminária. O conjunto deverá ser pintado eletroliticamente com tinta poliéster com cura a 220°C. Referência Fitometria do Brasil ou similar. CONFORME NORMAS NBR 6323, 7395 E 1500 DA ABNT.	PINTURA - SEQUOR O MAS PRÓXIMO A COLORAÇÃO DA LUMINÁRIA CINZENTO RAL 7001.	2 UND.

PRATO: PROJETO: MÓDULO ACADEMIA AR LIVRE - PRAÇA PADRÃO		Prancha: ARQUITETÔNICO
REFERÊNCIA		Nº Folha: 01/03
PLANTA BAIXA/IMPLANTAÇÃO		Escala: INDICADA
IMAGEM ILUSTRATIVA		Data: ABRIL/2017
		Alterado em: _____
PROFISSIONAL: Arq. Giancarlo Rocco		CAUIPR A42787-0