

PARECER TÉCNICO COMISSÃO ANALISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5643/2022

OBJETO: Aquisição de pisos destinados a revitalização da Praça Vereador Horácio José Ribeiro e aos calçadões das Avenidas Nilza de Oliveira Pepino, Yolanda Loureiro de Carvalho e rua Herculino Otaviano.

Apresenta-se através deste o parecer técnico sobre a apresentação de amostras de pisos, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5643/2022 para aquisição de pisos destinados a revitalização da Praça Vereador Horácio José Ribeiro e aos calçadões das Avenidas Nilza de oliveira pepino, Yolanda Loureiro de Carvalho e Rua Herculino Otaviano, em consonância com as especificações técnicas utilizadas nesse pregão eletrônico.


A empresa Pietra apresentou as amostras no dia 06 de Junho de 2022, as quais foram avaliadas por Eduardo Felipe Manfê, Larissa Barreto Coginotti e Neusa de Angeli Dalvi, Engenheiros da secretaria de obras. Os critérios de análise foram os requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no edital.

Análise das especificações dos produtos:

Item	Descritivo	Ref.	Avaliação	Fornecedor
8.1	Piso Terrazzo Genova 40x40x3,0cm - acabamento raspado - cor: marrom, piso em placas de de alta resistência, composta de cimentos e agregados minerais de alta dureza. Permeabilidade máxima de 6% (NBA 9779), destinado a tráfego pesado e intenso, com resistência à tração na flexão superior a 5 MPA (NBR 13818), com resistência à compressão superior a 30 MPA (DIN 1100), com desgaste a abrasão inferior a 3mm / 1000 metros (NBR 12042) e com coeficiente de atrito dinâmico superior a 0,40 (alta resistência ao escorregamento – NBR 13818).	Ref: 9487	Atende às especificações	PIETRA


Larissa Barreto Coginotti
Engenheira Civil
CREA-PR 194521/D

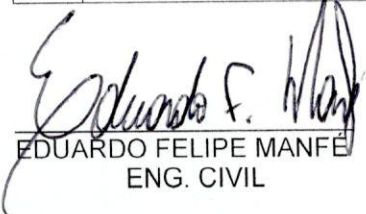
bela, amada e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br


Neusa A. de Angeli Dalvi
Secretária de Obras



Eduardo Felipe Manfê
Engenheiro Civil
CREA-PR 135944/O



8.2	Piso Levigado Oro 40x40x3,0 - Cor: Marrom, piso em placas de de alta resistência, composta de cimentos e agregados minerais de alta dureza. Permeabilidade máxima de 6% (NBA 9779), destinado a tráfego pesado e intenso, com resistência à tração na flexão superior a 5 MPA (NBR 13818), com resistência à compressão superior a 30 MPA (DIN 1100), com desgaste a abrasão inferior a 3mm / 1000 metros (NBR 12042) e com coeficiente de atrito dinâmico superior a 0,40 (alta resistência ao escorregamento – NBR 13818). Entregues escovado e paletizadas.	Ref: 9500	Atende às especificações	PIETRA
8.3	Piso Levigado Oro 40x40x3,0 - Cor: Preto, piso em placas de de alta resistência, composta de cimentos e agregados minerais de alta dureza. Permeabilidade máxima de 6% (NBA 9779), destinado a tráfego pesado e intenso, com resistência à tração na flexão superior a 5 MPA (NBR 13818), com resistência à compressão superior a 30 MPA (DIN 1100), com desgaste a abrasão inferior a 3mm / 1000 metros (NBR 12042) e com coeficiente de atrito dinâmico superior a 0,40 (alta resistência ao escorregamento – NBR 13818). Entregues escovado e paletizadas.	Ref: 9499	Atende às especificações	PIETRA
8.4	Piso Levigado Oro 40x40x3,0 - Polido - Cor: Bege, piso em placas de de alta resistência, composta de cimentos e agregados minerais de alta dureza. Permeabilidade máxima de 6% (NBA 9779), destinado a tráfego pesado e intenso, com resistência à tração na flexão superior a 5 MPA (NBR 13818), com resistência à compressão superior a 30 MPA (DIN 1100), com desgaste a abrasão inferior a 3mm / 1000 metros (NBR 12042) e com coeficiente de atrito dinâmico superior a 0,40 (alta resistência ao escorregamento – NBR 13818). Entregues escovado e paletizadas.	Ref: 9489	Atende às especificações	PIETRA
8.5	Piso Tatil Alerta / Direcional 40x40x30 - Cor: Preto, piso em placas de de alta resistência, composta de cimentos e agregados minerais de alta dureza. Permeabilidade máxima de 6% (NBA 9779), destinado a tráfego pesado e intenso, com resistência à tração na flexão superior a 5 MPA (NBR 13818), com resistência à compressão superior a 30 MPA (DIN 1100), com desgaste a abrasão inferior a 3mm / 1000 metros (NBR 12042) e com coeficiente de atrito dinâmico superior a 0,40 (alta resistência ao escorregamento – NBR 13818).	Ref: 8160	Atende às especificações	PIETRA
8.6	REJUNTE, alto desempenho em pisos marmorizados, evitando trincas de retração e melhor elasticidade. Produto fornecido em sacos plásticos de 20kgs.	-	Atende às especificações	PIETRA


EDUARDO FELIPE MANFÈ
ENG. CIVIL


LARISSA BARRETO COGINOTTI
ENG. CIVIL
bela, amada e gentil


NEUSA DE ANELI DALVI
ENG. CIVIL