





**NOTAS:**

- 1 - COORDENADAS UTM E COTAS ORTOMÉTRICAS;
- 2 - DIMENSÕES COTADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 3 - PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS É NECESSÁRIO QUE O TERRENO QUE RECEBERÁ O MATERIAL ESTEJA LIMPO E LIVRE DE MATERIAL ORGÂNICO QUE PREJUDIQUE A ESTABILIDADE DO MESMO.
- 4 - OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES À EXECUÇÃO DOS CORTES.


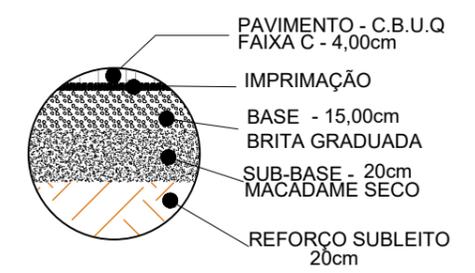


**DETALHE PISTA**

- d) O REFORÇO SUBLEITO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESURA
- b) A SUB-BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESURA
- c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
- d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m<sup>2</sup>
- e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE-SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 4cm

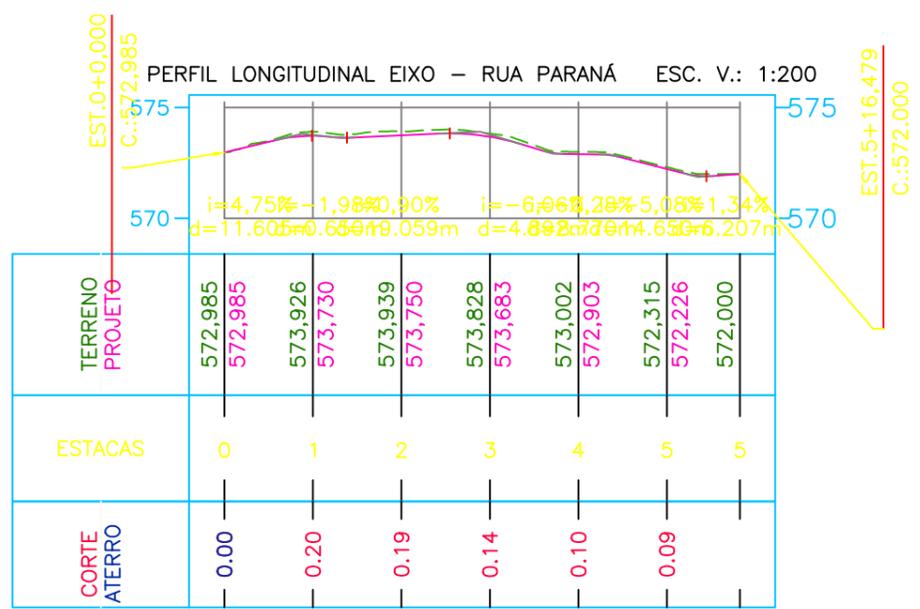

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Corte Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	6,15	0,00	61,26	0,00	61,26	0,00	61,26
2+0,00	5,97	0,00	121,23	0,00	182,49	0,00	182,49
3+0,00	5,52	0,00	114,89	0,00	297,38	0,00	297,38
4+0,00	5,32	0,00	108,37	0,00	405,75	0,00	405,75
5+0,00	5,20	0,00	105,24	0,00	510,99	0,00	510,99
5+13,18	2,35	0,00	49,80	0,00	560,79	0,00	560,79

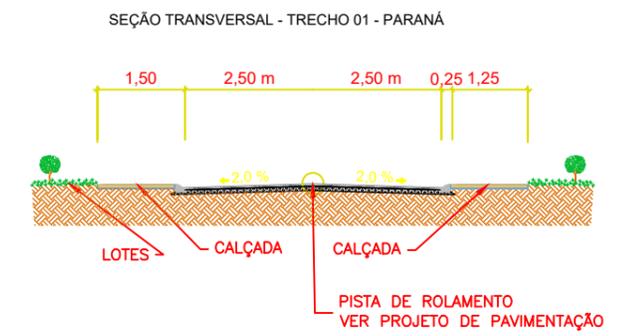

<p><b>LEGENDAS</b></p> <p> EIXO PROJETADO</p> <p> CURVAS DE NÍVEL</p>	<p><b>ÁREA:</b></p> <p>ÁREA DE INTERVENÇÃO: 116,48 ml</p>	<p>Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS CONTIERO</p> <p>Responsável Técnico FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA SP/PR n° 50.634.585.44/D</p>	<p><b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL</b></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR PROPRIETÁRIO</p>	<p><b>FOLHA</b> 01 DE 02</p>	<p>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</p> <p>ENDEREÇO: RUA PARANÁ</p> <p>ART n°: 1720235443496</p> <p>DESENHISTA: KELVIN JOSÉ DE FREITAS</p> <p>Data: 01/12/2023</p>
---	---	---	--	----------------------------------	--