559800.0000

559800.0000

PERFIL LONGITUDINAL Eixo– RUA BRACATINGA T01–A ESC. V.: 1:200

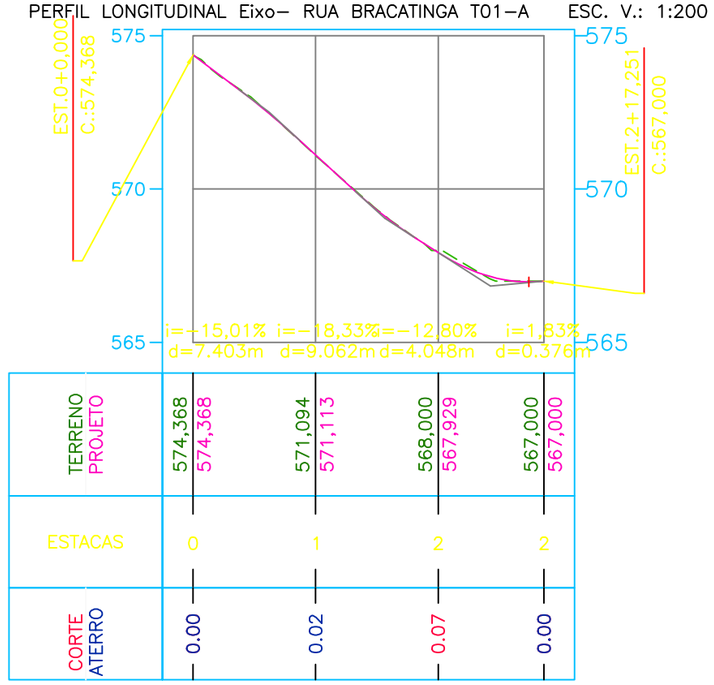

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	4,58	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+12,45	4,64	0,00	57.43	0,00	57,43	0,00	57,43
1+0,00	5,34	0,00	37.64	0,00	95,07	0,00	95,07
2+0,00	5,60	0,00	109.39	0,00	204,46	0,00	204,46
2+17,25	3,92	0,00	78.92	0,00	283,38	0,00	283,38

NOTAS:

1 – COORDENADAS UTM E COTAS ORTOMÉTRICAS;

2 – DIMENSÕES COTADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;

3 – PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS É NECESSÁRIO QUE O TERRENO QUE RECEBERÁ O MATERIAL ESTEJA LIMPO E LIVRE DE MATERIAL ORGÂNICO QUE PREJUDIQUE A ESTABILIDADE DO MESMO.

4 –OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES À EXECUÇÃO DOS CORTES.

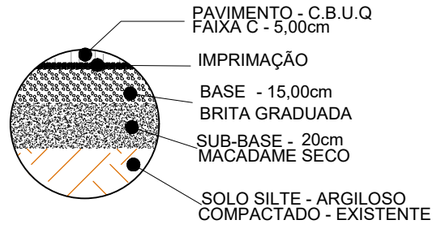

DETALHE PISTA

a) REGULARIZAÇÃO DO SOLO SILTE E COMPACTAÇÃO
b) A SUB–BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m²
e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE–SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 5cm

PAVIMENTO EM C.B.U.Q

CALÇADA EM CONCRETO

SEÇÃO TRANSVERSAL - RUA BRACATINGA T01-A

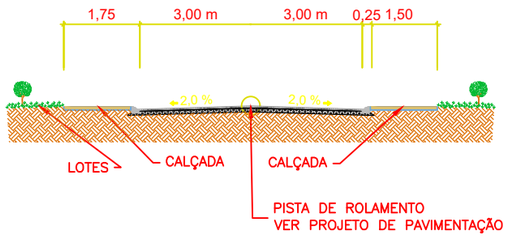

LEGENDAS

EIXO PROJETADO

970 CURVAS DE NÍVEL

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 57,25 ml

Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP/PR n° 50.634.585.44/D

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA E PERFIL

FOLHA 01 DE 04

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

ENDEREÇO: RUA BRACATINGA T01-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR
PROPRIETÁRIO

ART nº: 1720235443496

DESENHISTA: *KELVIN JOSÉ DE FREITAS*

Data: 20/03/2024