





PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA ANGICO ESC. V.: 1:200

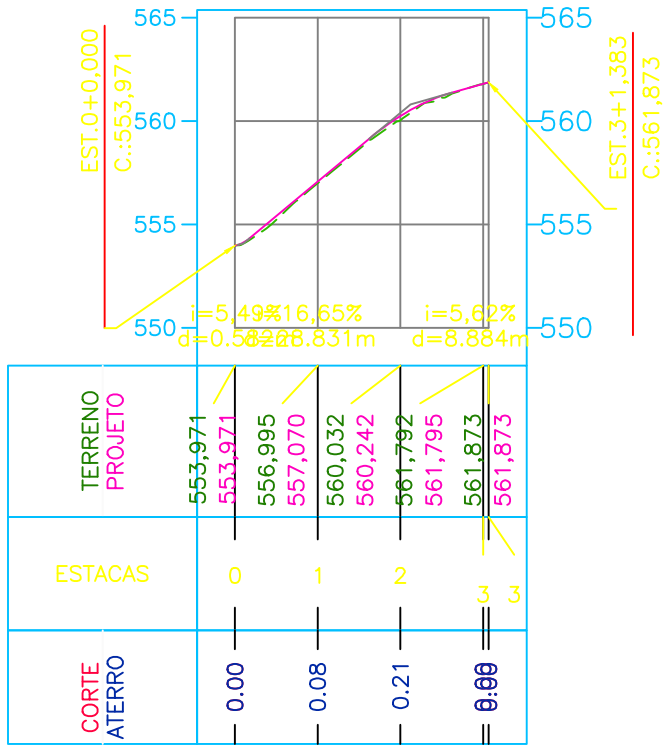

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+4,97	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	5,99	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
2+0,00	5,27	0,00	112,60	0,00	197,60	0,00	197,60
2+16,40	5,51	0,00	88,39	0,00	285,99	0,00	285,99



NOTAS:

- 1 - COORDENADAS UTM E COTAS ORTOMÉTRICAS;
- 2 - DIMENSÕES COTADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 3 - PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS É NECESSÁRIO QUE O TERRENO QUE RECEBERÁ O MATERIAL ESTEJA LIMPO E LIVRE DE MATERIAL ORGÂNICO QUE PREJUDIQUE A ESTABILIDADE DO MESMO.
- 4 -OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES À EXECUÇÃO DOS CORTES.

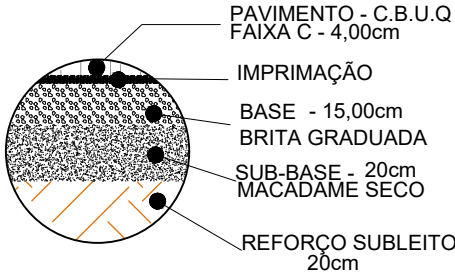

DETALHE PISTA

- a) O REFORÇO SUBLEITO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- b) A SUB-BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
- d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m²
- e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE-SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 4cm

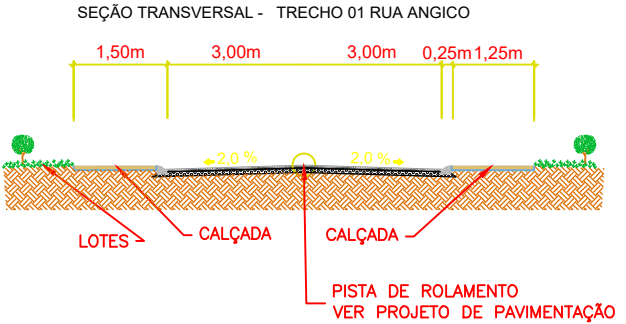

LEGENDAS		ÁREA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL		FOLHA	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	
	EIXO PROJETADO	ÁREA DE INTERVENÇÃO: 61,38 ml	Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS CONTIERO		02 DE 05	ENDEREÇO: RUA ANGICO	
	CURVAS DE NÍVEL		Responsável Técnico FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA SP/PR nº 50.634.585.44/D			ART nº: 1720235443496	
						DESENHISTA: KELVIN JOSÉ DE FREITAS	Data: 01/12/2023