

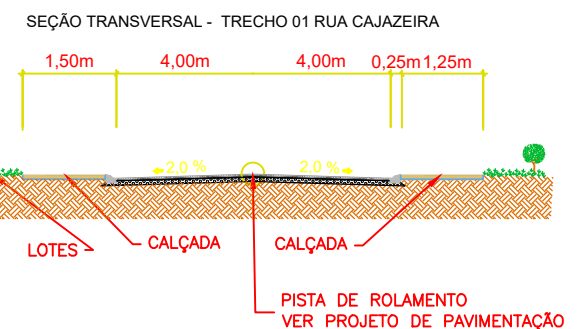
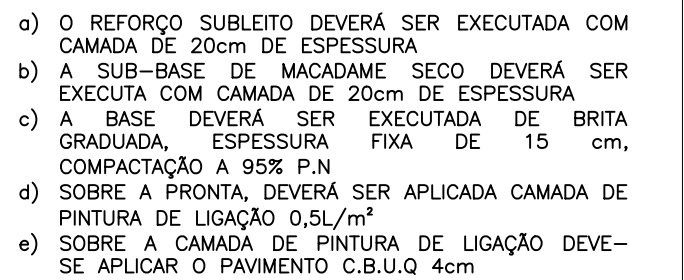


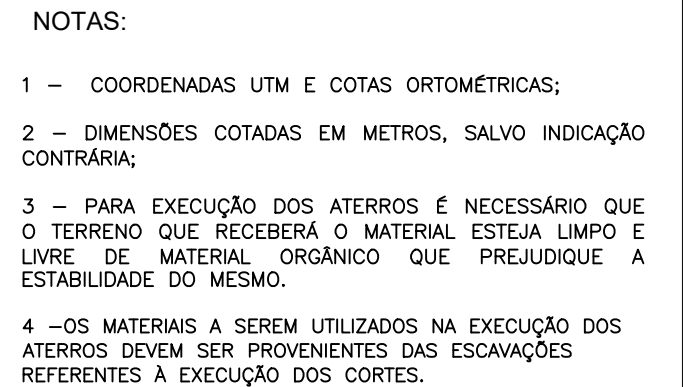

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m3)	Volum. de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum. Aterro Acum. (m3)	Volum. Líquido (m3)
0+0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	6,75	0,00	135,46	0,00	135,46	0,00	135,46
2+0,00	5,33	0,08	120,78	0,80	256,25	0,80	255,45
2+13,37	5,05	0,00	58,68	0,84	314,93	1,64	313,28

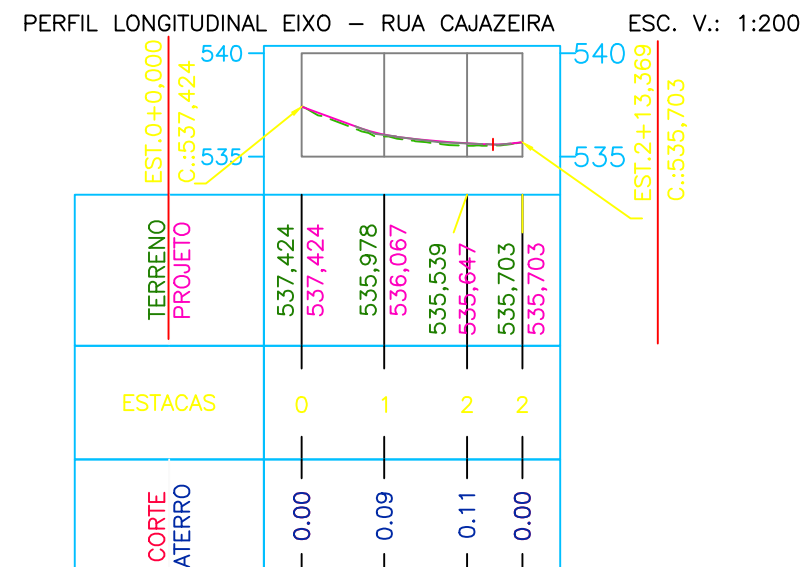

LEGENDAS EIXO PROJETADO CURVAS DE NÍVEL	ÁREA: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 53,36 ml	Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS CONTIERO Responsável Técnico FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA SP/PR nº 50.634.585.44/D	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL		FOLHA 05 DE 05	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
			 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO: RUA CAJAZEIRA	ART nº: 1720235443496	DESENHISTA: KELVIN JOSÉ DE FREITAS Data: 01/12/2023