



MÉTODO
INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
CORDENADA SIRGAS 2000
DRONE: PHANTOM 4 PRO.
SISTEMA PPK E RTK


RUA CAMBARÁ
1 : 750

D1
1 : 500


D2
1 : 500

D3
1 : 500


D4
1 : 500

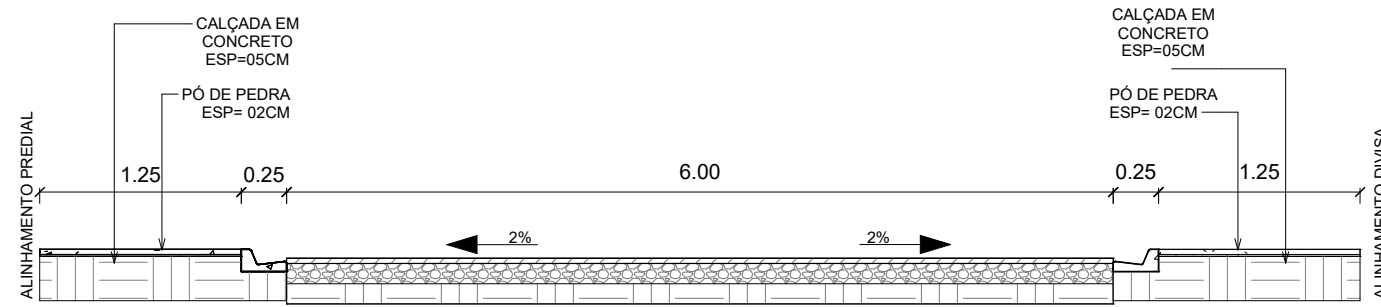


SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHO 02 AO 06 - CAMBARÁ
1 : 75

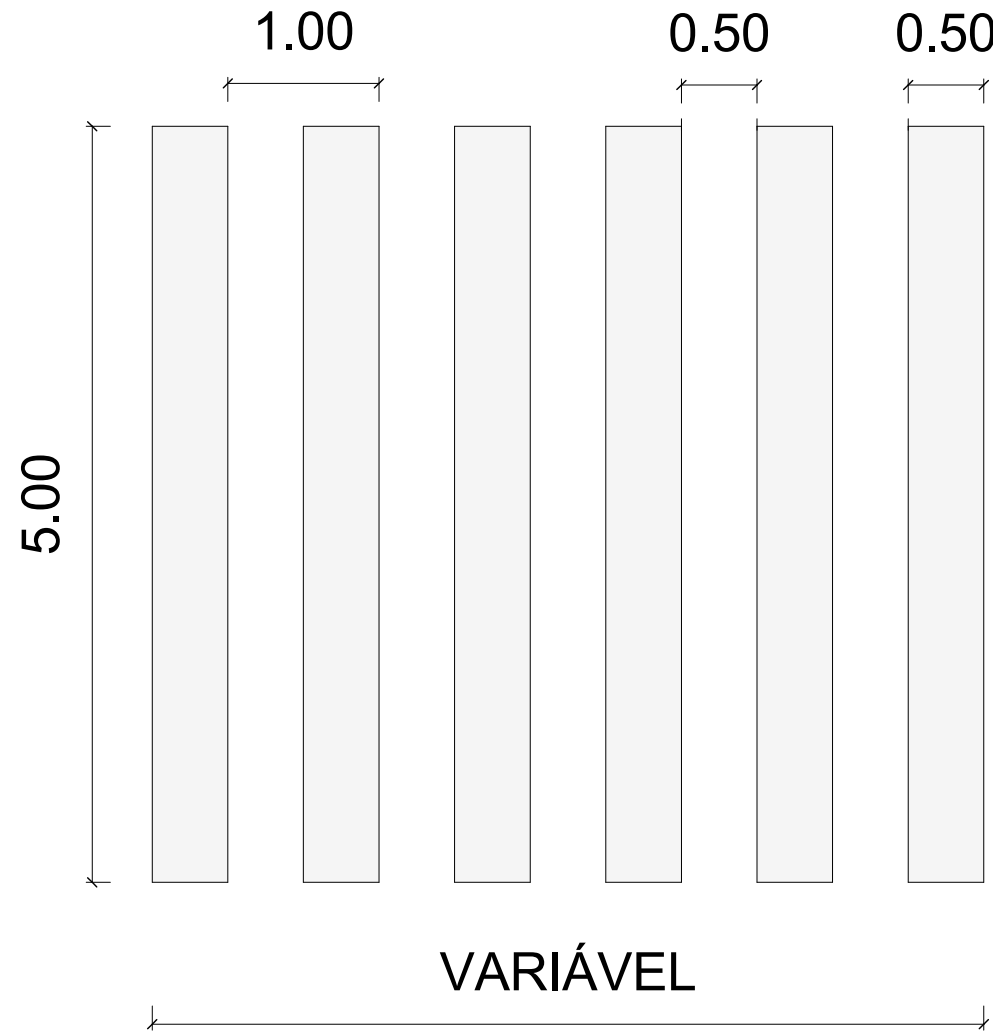

DET. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.

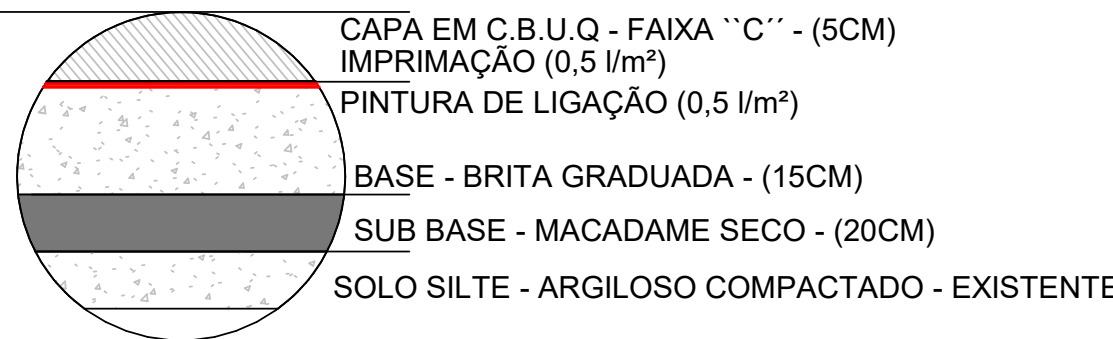


DETALHE PERFIL PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUA CAMBARÁ
1 : 50



GUIA E SARJETA TIPO 02 DER
1 : 20

LEGENDA PISO TÁTIL 20X20
1 : 200

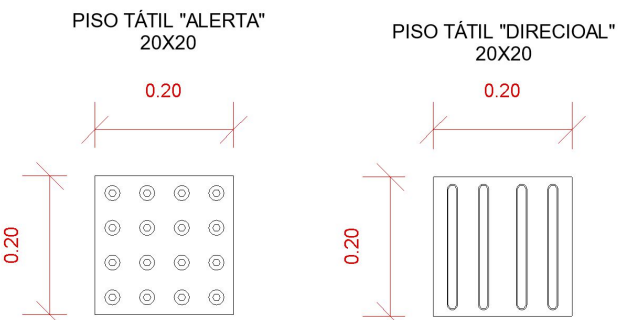

COORDENADAS GEOGRÁFICAS					
Nome Rua	Tipo Pavimento	Trecho	P1	P2	
CAMBARÁ	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	02	560446.00 m E 7361731.00 m S	560503.00 m E 7361740.00 m S	
CAMBARÁ	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	03	560513.00 m E 7361743.00 m S	560575.00 m E 7361762.00 m S	
CAMBARÁ	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	04	560584.00 m E 7361753.00 m S	560643.00 m E 7361764.00 m S	
CAMBARÁ	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	05	560653.00 m E 7361765.00 m S	560712.00 m E 7361777.00 m S	
CAMBARÁ	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	06	560721.00 m E 7361778.00 m S	560781.00 m E 7361787.00 m S	

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q			
Tipo Pavimento	Rua	Trecho	Área
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	CAMBARÁ	02	353.02 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	CAMBARÁ	03	367.11 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	CAMBARÁ	04	370.18 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	CAMBARÁ	05	351.59 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ	CAMBARÁ	06	367.68 m²
Total geral			1809.59 m²

TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q "DETALHES"			
Tipo Pavimento	Rua	Detalhe	Área
PAVIMENTAÇÃO CBUQ DETALHES	CAMBARÁ	01	74.10 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ DETALHES	CAMBARÁ	02	63.97 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ DETALHES	CAMBARÁ	03	62.03 m²
PAVIMENTAÇÃO CBUQ DETALHES	CAMBARÁ	04	77.26 m²
Total geral			297.35 m²

TABELA DIMENSÕES CALÇADA			
Tipo Pavimento	Rua	Trecho	Área
CALÇADA EM CONCRETO	CAMBARÁ	02	129.57 m²
CALÇADA EM CONCRETO	CAMBARÁ	03	136.70 m²
CALÇADA EM CONCRETO	CAMBARÁ	04	139.55 m²
CALÇADA EM CONCRETO	CAMBARÁ	05	128.26 m²
CALÇADA EM CONCRETO	CAMBARÁ	06	130.70 m²
Total geral			664.79 m²

TABELA DE "MEIO FIO"			
Tipo	Nome Rua	Trecho	Comprimento
02			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	CAMBARÁ	02	129.84
03			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	CAMBARÁ	03	133.94
04			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	CAMBARÁ	04	136.28
05			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	CAMBARÁ	05	128.58
06			
MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER	CAMBARÁ	06	127.80
Total geral			656.45


TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE					
Qtde	Material	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	CAMBARÁ	02	1.25	5.10
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	CAMBARÁ	03	1.25	5.10
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	CAMBARÁ	04	1.25	5.10
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	CAMBARÁ	05	1.25	5.10
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	CAMBARÁ	06	1.25	5.10
20					

TABELA FAIXA DE PEDESTRE					
Qtde	Material	Nome Rua	Trecho	Largura	Comp.
2	FAIXA DE PEDESTRE	CAMBARÁ	02	0.50	5.00
2	FAIXA DE PEDESTRE	CAMBARÁ	03	0.50	5.00
2	FAIXA DE PEDESTRE	CAMBARÁ	04	0.50	5.00
2	FAIXA DE PEDESTRE	CAMBARÁ	05	0.50	5.00
2	FAIXA DE PEDESTRE	CAMBARÁ	06	0.50	5.00
10					

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL			
Modelo	Nome Rua	Pqts	Trecho
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM	CAMBARÁ	519	02
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM	CAMBARÁ	546	03
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM	CAMBARÁ	560	04
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM	CAMBARÁ	512	05
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM	CAMBARÁ	522	06

PISO PODOTÁTIL ALERTA			
Modelo	Nome Rua	Pqts	Trecho
PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM	CAMBARÁ	3	02
PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM	CAMBARÁ	3	03
PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM	CAMBARÁ	3	04
PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM	CAMBARÁ	4	05
PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM	CAMBARÁ	2	06

RAMPA MODELO NBR 9050/2015

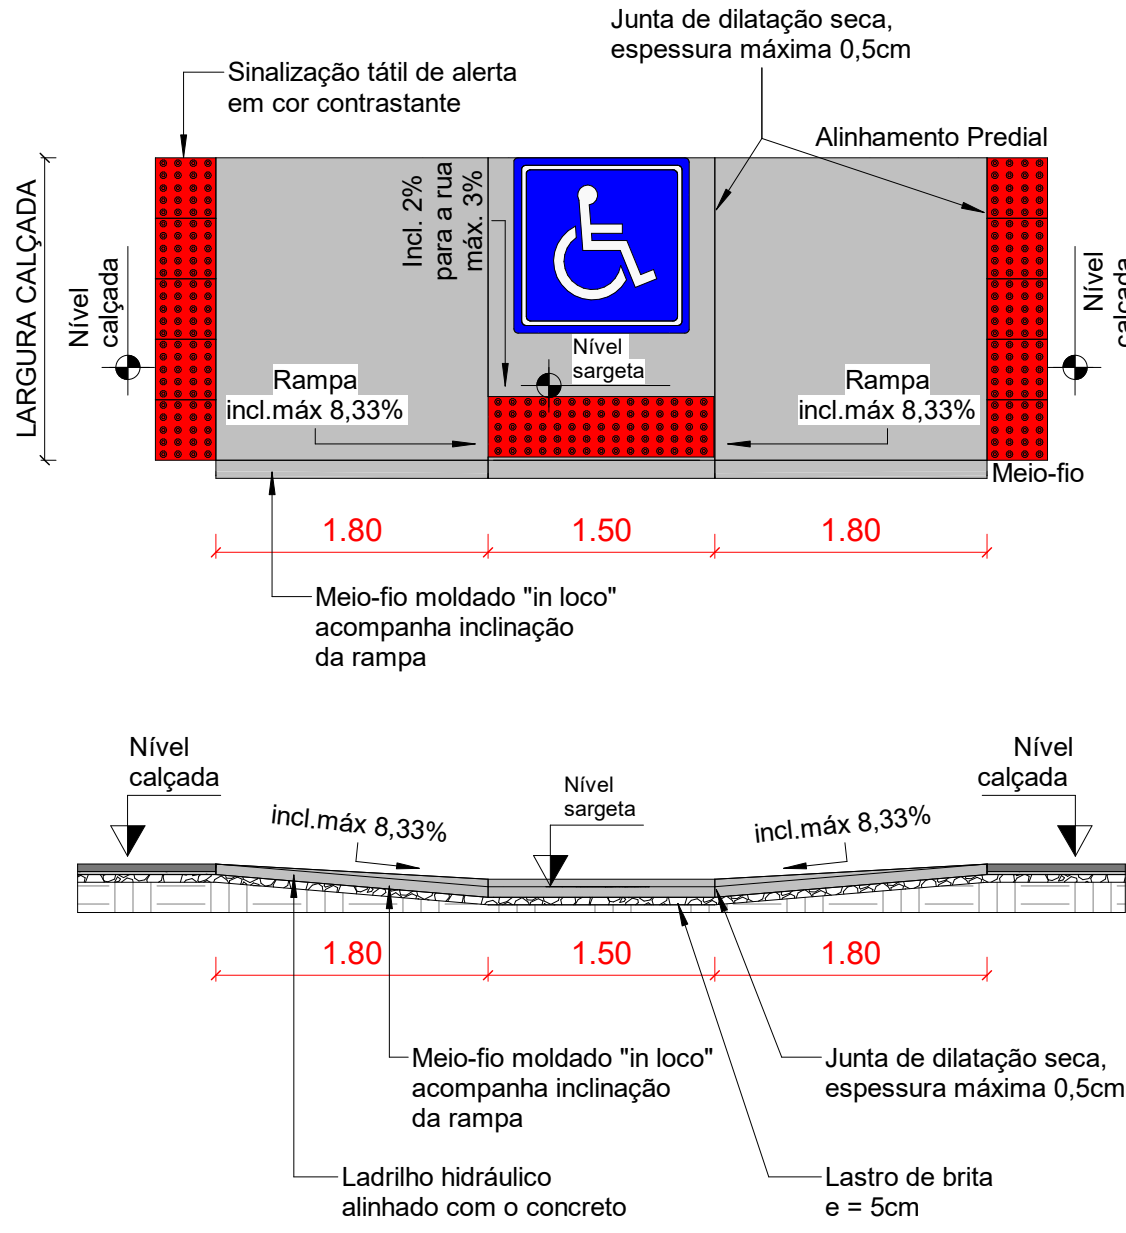

NOTAS:
01- INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RAMPAS IGUAL A 8,33%, CONFORME ITEM 6.12.7.3 E FIGURA 93 DA NBR 9050/2015,
02- SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, VER ITEM 5.4.5 DA NBR 9050/2015,
03- A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO E DIMENSÕES DAS RAMPAS PARA CADA LOCAL DO PROJETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO CORRETA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO SENDO POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INFORMADAS NO PROJETO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.

- CALÇADA EM CONCRETO À EXECUTAR
- PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q À EXECUTAR
- PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q DETALHES À EXECUTAR

PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO

FOLHA
01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR
PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
OBRA

FIGUEIRA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

RUA CAMBARÁ - TRECHO 02 AO 06
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO SI/ ESCALA

ART nº : 1720235443496

INFORMAÇÕES DO LOTE
QUADRA
LOTE
CADASTRO:
MATRÍCULA:
LOCAL:

Prefeito Municipal
JOSE CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854-4/D - Visto Pr nº 145077

ÁREA:

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO: 2.106,94 m²

DESENHISTA:
LEONARDO ELEUTÉRIO

Data:
10/2023