



NOTAS:

- 1 - COORDENADAS UTM E COTAS ORTOMÉTRICAS;
- 2 - DIMENSÕES COTADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 3 - PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS É NECESSÁRIO QUE O TERRENO QUE RECEBERÁ O MATERIAL ESTEJA LIMPO E LIVRE DE MATERIAL ORGÂNICO QUE PREJUDIQUE A ESTABILIDADE DO MESMO.
- 4 -OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES A EXECUÇÃO DOS CORTES.

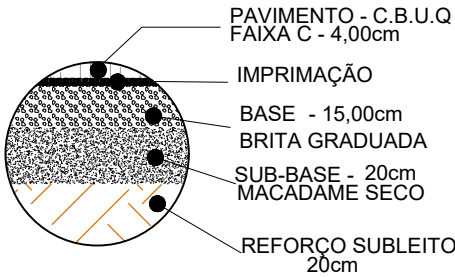


DETALHE PISTA

- a) O REFORÇO SUBLEITO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- b) A SUB-BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
- d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m²
- e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE-SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 4cm



SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHO 01 - PAPOULA

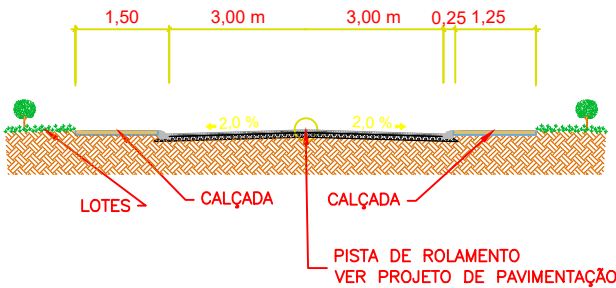


559500.0000



559550.0000

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA PAPOULA ESC. V.: 1:200

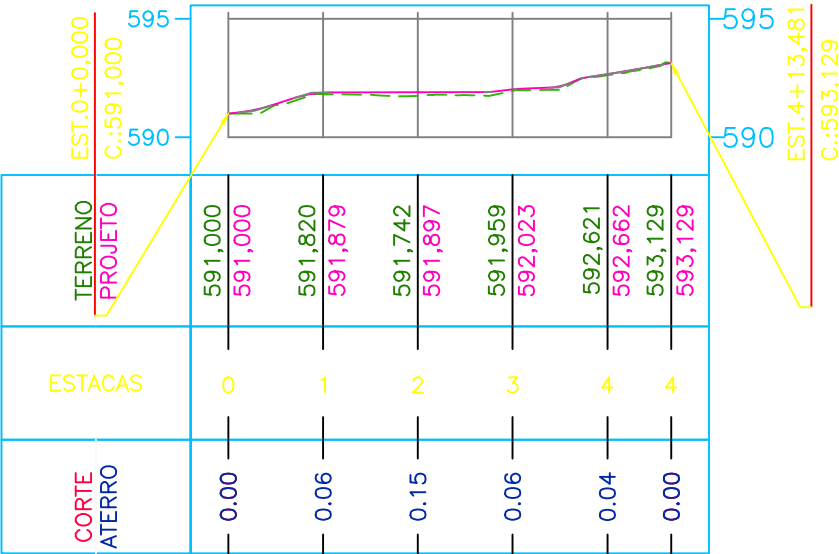

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	5,63	0,00	119,74	0,00	119,74	0,00	119,74
2+0,00	4,70	0,00	103,27	0,00	223,01	0,00	223,01
3+0,00	5,07	0,00	97,83	0,00	320,85	0,00	320,85
4+0,00	5,88	0,00	109,49	0,00	430,34	0,00	430,34
4+13,48	6,25	0,00	81,74	0,00	512,08	0,00	512,08

LEGENDAS

EIXO PROJETADO

CURVAS DE NÍVEL

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 93,48 ml

Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP/PR n° 50.634.585.44/D

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR
PROPRIETÁRIO

FOLHA

02 DE 02

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

ENDEREÇO:
RUA PAPOULA

ART nº: 1720235443496

DESENHISTA:
KELVIN JOSÉ DE FREITAS

Data:
15/12/2023