



passelo

RUA MATO GROSSO

LOCAÇÃO E COBERTURA

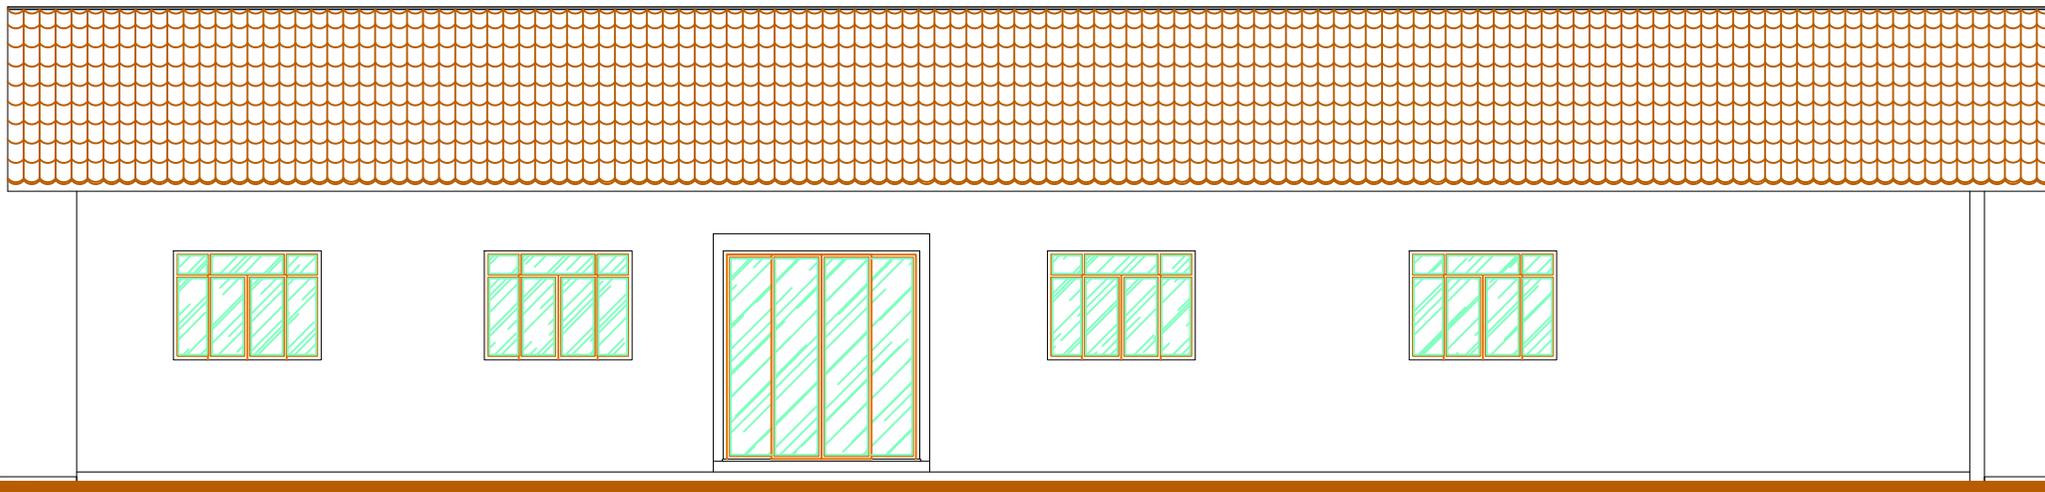

ELEVAÇÃO FRONTAL

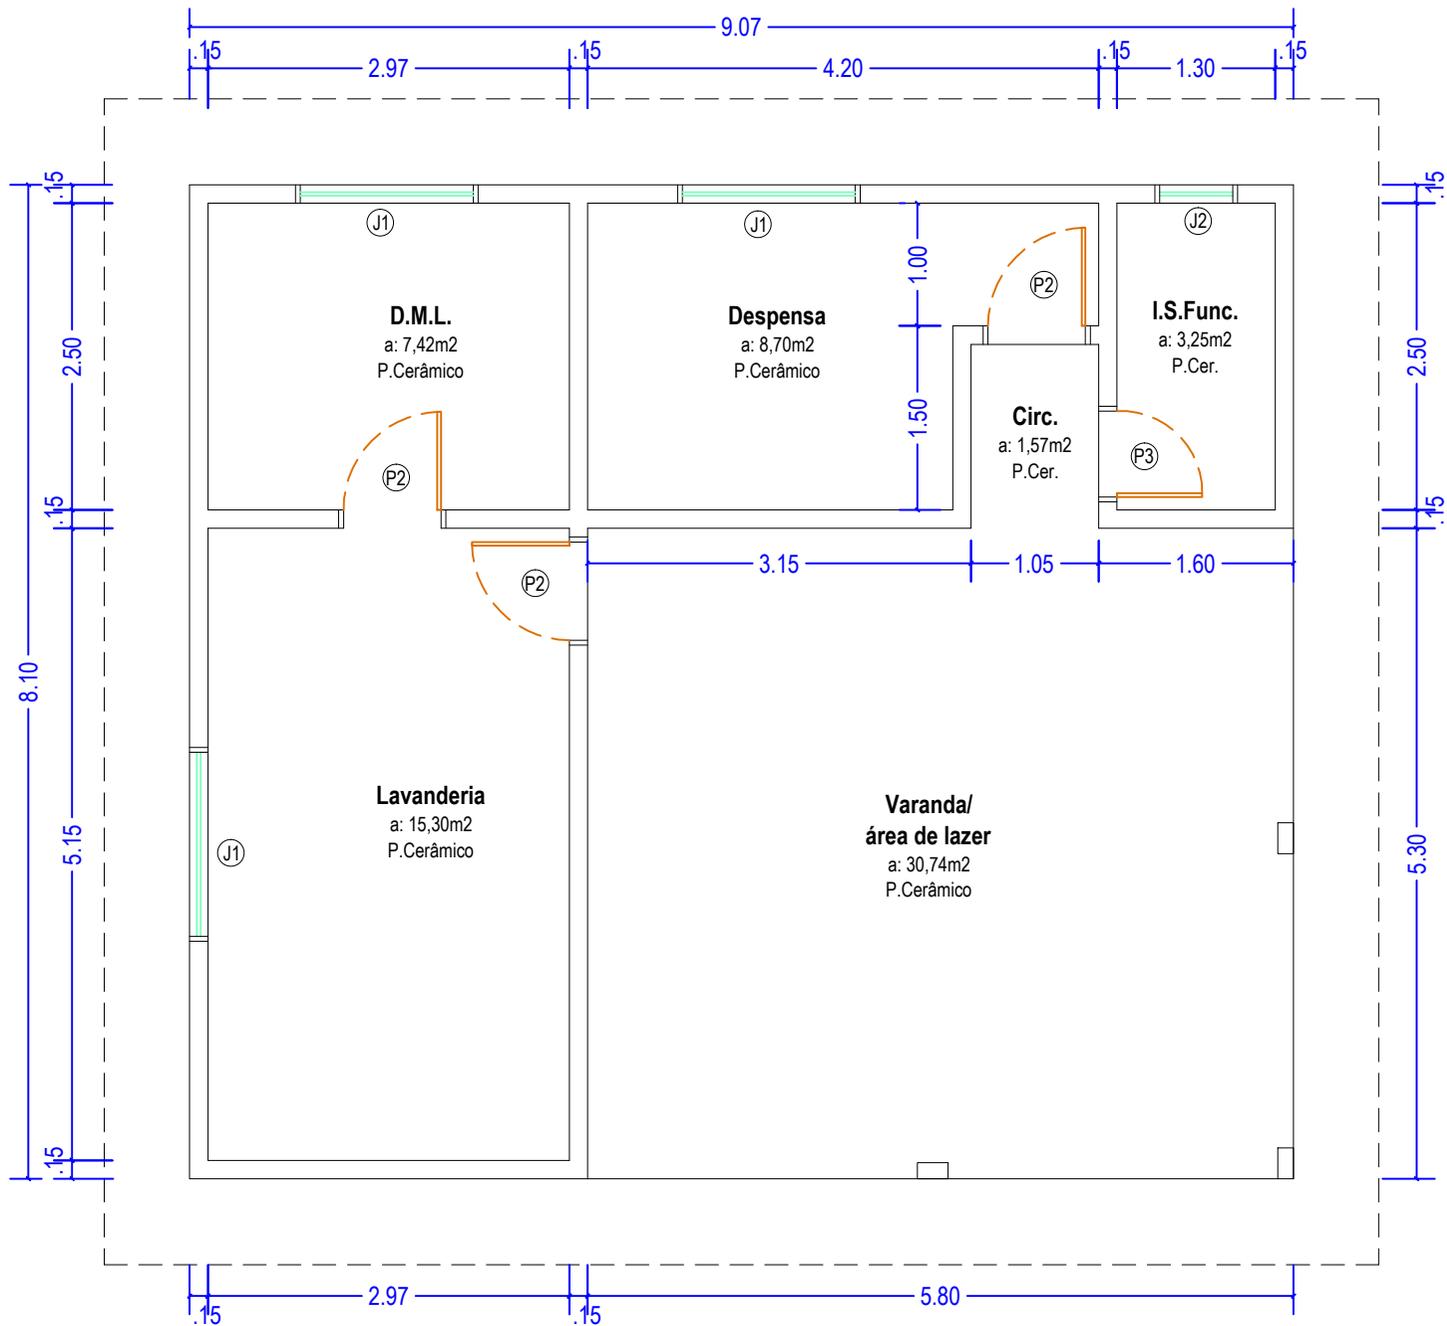

PLANTA BAIXA - técnica B



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ

Fone: (44) 3543-8000 – www.ubirata.prgov.

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 – Ubiratã - Pr

Descrição do Orçamento

MANUTENÇÃO DA PINTURA DA CASA LAR CLOVIS PEREIRA GALINDO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)

LOCAL: QUADRA 64 – LOTES 02 E 03 – RUA MATO GROSSO – CENTRO- UBIRATÃ – PR.

10/2023

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total com BDI
1.0	REPAROS E PINTURA INTERNA – PAREDES					R\$ 10.164,90
1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES – 01 DEMÃO – AF_06/2014 (88495)	M2	310,00	R\$ 13,33	R\$ 16,83	R\$ 5.217,30
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS. AF_06/2014 (88489)	M2	310,00	R\$ 12,64	R\$ 15,96	R\$ 4.947,60
2.0	PINTURA INTERNA – TETOS					R\$ 3.368,64
2.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (102214)	M2	121,00	R\$ 22,05	R\$ 27,84	R\$ 3.368,64
2.0	PINTURA EXTERNA (MURO FRONTAL, LATERAIS, FUNDO, PORTÃO ENTRADA E PORTÃO GARAGEM)					R\$ 9.216,76
2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES – 01 DEMÃO – AF_06/2014 (88495)	M2	248,03	R\$ 13,33	R\$ 16,83	R\$ 4.174,34
2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (95305)	M2	248,03	R\$ 13,26	R\$ 16,74	R\$ 4.152,02
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA (ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (100721).	M2	13,60	R\$ 26,10	R\$ 32,95	R\$ 448,12
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (100741).	M2	13,60	R\$ 25,76	R\$ 32,52	R\$ 442,27
3.0	PINTURA EXTERNA – PRÉDIO DA CASA LAR					R\$ 5.738,25
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES – 01 DEMÃO – AF_06/2014 (88495)	M2	175,00	R\$ 13,33	R\$ 16,83	R\$ 2.945,25
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS. AF_06/2014 (88489)	M2	175,00	R\$ 12,64	R\$ 15,96	R\$ 2.793,00
			TOTAL			R\$ 28.488,55

DATA BASE – SINAPI 08/2023

BDI 26,24%

09/10/2023

SUELY I. HELLSTROM
Arquiteta e Urbanista CAU-Pr A118721-0