

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS
IMAP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 01.755.272/0001-64
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

IMAP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone: (45) 3243-2131

Av. Paraná, 361 - Sala 01 - 1º Andar - Centro - CEP 85410-000 - Nova Aurora - PR
imap.obras@hotmail.com - CNPJ 01.755.272/0001-64

000773

000771


ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL.

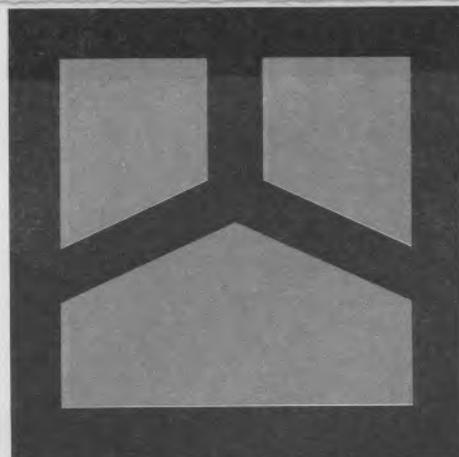

PETROCON

PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

BR 277 - KM 592 - Bairro Santa Felicidade - Cascavel - Paraná
Caixa Postal 368 - Fone (45) 3225-1413 - CEP 85.803-490

Email: adm@petrocon.com.br - CNPJ 80.337.868/0001-10 - Inscrição Estadual 410.09417-70



Construtora Liotto

ENVELOPE 02- PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA-EPP CNPJ 02.651.304/0001-44

CONCORRÊNCIA N° 01.2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL

Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

E-mail: financeiro.liotto@hotmail.com

Rod. BR 369 - KM 499+500m, S/N° - Parque Industrial
Corbélia - Paraná - CEP 85420-000 - CX Postal 43

Handwritten musical notation on a staff, including a treble clef, a key signature of one flat, and several notes.

Handwritten musical notation on a staff, including a treble clef, a key signature of one flat, and several notes.

Handwritten musical notation on a staff, including a treble clef, a key signature of one flat, and several notes.

777



Construtora Liotto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBIRATÃ**

ESTADO DO PARANÁ

**LICITAÇÃO NA MODALIDADE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**

PROPOSTA DE PREÇOS

**CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP
CNPJ 02.651.304/0001 - 44
ROD BR 369 – KM 499,5 – Sala 02
PARQUE INDUSTRIAL
CEP: 85420-000 – CORBÉLIA – PARANÁ**

ÍNDICE

1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE Á PROPOSTA DE PREÇOS	
1.1 Proposta de Preços.....	02
1.2 Planilha Orçamentária de Obras e Serviços.....	04
1.3 Planilha de Cronograma Físico – Financeiro.....	06
1.4 Composição de BDI Detalhada.....	07



EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº. 001/2022

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP
CNPJ 02.651.304/0001-44
BR 369 KM 499,5 – SALA 02 - PARQUE INDUSTRIAL
CORBÉLIA / PR - CEP 85.420-000
FONE: (45) 3242-1440 - (45) 9 9902-2552
E-MAIL: engenharia.liotto@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL, objeto da Concorrência em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de R\$ 2.901.603,73 (dois milhões e novecentos e um mil e seiscentos e três reais e setenta e três centavos)
2. O prazo de execução é de oito meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.
4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor Bruno Luiz Liotto, RG: 7.776.128-4, CPF: 062.624.769-11, Rod. BR-369, km 499,500 m.
5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o Senhor Eng. Cleber Robison Martini, CPF: 082.690.449-11, RG: 10.529.413-1, Rua Hortência, 141, apto A3, Centro, Corbélia-PR, Telefone (45) 9 9820-5058, e-mail: engenharia.liotto@hotmail.com.



000781

Construtora Liotto

6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco: Caixa econômica Federal, Agência: 1261, Conta Corrente: 1489-0.
7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:
 - A. Planilha Orçamentária;
 - B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;
 - C. Planilha de BDI.

Corbélia/PR, 18 de Abril de 2022.

Atenciosamente

BRUNO LUIZ LIOTTO
RG 7.776.128-4 SSP/PR
CPF 062.624.769-11

Cleber Robison Martini
Engenheiro Civil
CREA-PR 144910/D
CPF 082.690.449-11

02 651.304/0001-44

CONSTRUTORA LIOTTO
LTDA - EPP

ROD BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
CORBÉLIA PARANÁ


CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP					
CNPJ 02.651.304/0001-44					
Rod. BR369 km 499+500m - Sala 02 - Parque Industrial - Corbélia - Paraná					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022					
OBJETO: Revitalização da Avenida Brasil					
MUNICÍPIO: Ubiratã-PR					
DATA: 18/04/2022					
BDI: 29,61%					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES				132.225,45
1.1	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	457,83	2.746,98
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	8,00	555,17	4.441,36
1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	3.191,86	19,31	61.634,82
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO OU INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	225,00	140,22	31.549,50
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO/SARJETA DO CANTEIRO CENTRAL, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	62,59	140,22	8.776,37
1.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO DOS CANTEIROS LATERAIS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	33,67	140,22	4.721,21
1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	2.747,29	6,17	16.950,78
1.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	3.511,08	0,40	1.404,43
2	PLUVIAL				568.787,44
2.1	ESCAVAÇÃO E BASE				89.633,33
2.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	599,43	19,31	11.574,99
2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	119,89	117,38	14.072,69
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.404,76	1,76	5.992,38
2.1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	599,43	8,50	5.095,16
2.1.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	5.297,82	6,64	35.177,52
2.1.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	1.643,84	10,78	17.720,60
2.2	TUBOS E CAIXAS				479.154,10
2.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	616,40	92,63	57.097,13
2.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.011,00	232,19	234.744,09
2.2.3	C.L. CONCRETO ARMADO TUBO ATÉ 0,60	Unidade	10,00	1.833,05	18.330,50
2.2.4	P.V. CONCRETO ARMADO H ATÉ 1,00 M TUBO ATÉ 0,60 + CHAMINÉ 1,00 M	Unidade	12,00	4.370,25	52.443,00
2.2.5	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA/CAIXA DE LIGAÇÃO PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, INCLUSIVE TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020	M	10,00	850,52	8.505,20
2.2.6	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	Unidade	12,00	653,13	7.837,56
2.2.7	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Unidade	71,00	1.411,22	100.196,62
3	PAVIMENTAÇÃO				1.557.018,93
3.1	PAVIMENTO ASFÁLTICA				1.330.915,99
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	22.604,08	2,15	48.598,77
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	38.738,77	2,95	114.279,37
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.894,25	1,76	26.213,88
3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	161,35	1.205,31	194.476,77
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	678,12	1.397,02	947.347,20

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA.
Sócio-Administrador
Bruno Luiz Liotto


Cleber Robison Martini
Engenheiro Civil
CREA-PR 144910/D
CPF 082.690.449-11

000783

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP					
CNPJ 02.651.304/0001-44					
Rod. BR369 km 499+500m - Sala 02 - Parque Industrial - Corbélia - Paraná					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CONCORRÊNCIA N° 001/2022				DATA: 18/04/2022	
OBJETO: Revitalização da Avenida Brasil				BDI: 29,61%	
MUNICÍPIO: Ubiratã-PR					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.2	PAVIMENTO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTOS				213.479,36
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	3.369,84	63,35	213.479,36
3.3	BASE DE PAVIMENTO PARA ALARGAMENTO DE RUA				12.623,57
3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	60,15	117,38	7.060,41
3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.708,26	1,76	3.006,54
3.3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²	300,78	8,50	2.556,63
4	CALÇADAS				581.338,61
4.1	CALÇADAS CENTRAIS				313.753,73
4.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.836,81	43,38	123.060,82
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO I	M	2.836,81	37,29	105.784,64
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.487,01	57,10	84.908,27
4.2	CALÇADAS LATERAIS				243.689,89
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO	M	2.244,50	37,29	83.697,41
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	2.801,97	57,10	159.992,49
4.3	ACESSIBILIDADE				23.894,98
4.3.1	RAMPA ACESSIBILIDADE COMPLETA INCLUSO PISO TATIL E PINTURA	Unidade	113,00	211,46	23.894,98
5	PAISAGISMO				33.308,43
5.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	2.641,43	12,61	33.308,43
6	ILUMINACAO				28.924,87
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.260,85	8,77	11.057,65
6.2	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Unidade	42,00	114,14	4.793,88
6.3	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (ONDE O ELETRODUTO CRUZA O ASFALTO)	M	238,00	54,93	13.073,34
TOTAL GERAL (R\$)					2.901.603,73

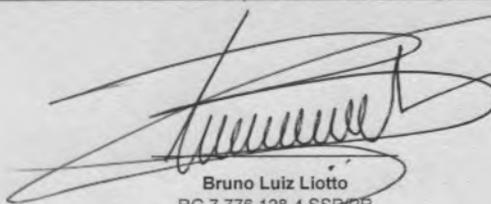

Bruno Luiz Liotto
RG 7.776.128-4 SSP/PR
CPF 062.624.769-11

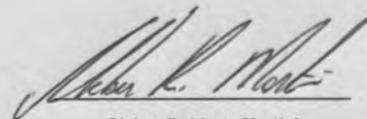

Cleber Robison Martini
Eng. Civil - CREA PR-144910/D
CPF 082.690.449-11

02 651.304/0001-44

CONSTRUTORA LIOTTO
LTDA - EPP

ROD BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
CORBÉLIA PARANÁ

05/07

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP
 CNPJ 02.651.304/0001-44 - Fone (45) 3242-1440
 ROD. BR369 km 499,500 - Sala 02 - PQ. INDUSTRIAL - CORBÉLIA/PR
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
 OBJETO: Revitalização da Avenida Brasil
 MUNICÍPIO: Ubitatã-PR
 Data: 18/04/2022

BDI:29,61%

Item	Descrição	Valor (R\$)	INCID.-%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		
				NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	132.225,45	4,56%	30,00%	30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%											
2	PLUVIAL	568.787,44	19,60%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	20,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%							
3	PAVIMENTAÇÃO	1.557.018,93	53,66%					5,00%	5,00%	30,00%	35,00%	30,00%	65,00%	30,00%	95,00%					100,00%
4	CALÇADAS	581.338,61	20,04%							5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	40,00%	35,00%	75,00%			100,00%
5	PAISAGISMO	33.308,43	1,15%													50,00%	50,00%			100,00%
6	ILUMINAÇÃO	28.924,87	1,00%			100,00%	100,00%													100,00%
TOTAL (R\$)				2.901.803,73	100,00%															
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				R\$	210.303,86	R\$	252.451,28	R\$	231.276,07	R\$	553.051,35	R\$	582.118,28	R\$	612.440,33	R\$	220.122,74	R\$	239.839,81	
VALOR DO INVESTIMENTO																				

Bruno Luiz Liotto
 RG 7.776.128-4 SSP/PR
 CPF 062.624.769-11

Cieber Robison Martini
 Eng. Civil - CREA PR-144910/D
 CPF 082.690.449-11

02 651.304/0001-44
 CONSTRUTORA LIOTTO
 LTDA - EPP
 ROD. BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
 PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
 CORBÉLIA PARANÁ

Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBI RATÃ
Contrato n°	
Empreendimento	REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Escolha o tipo de obra

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e Construções correlatas
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CONSULTAR O TIPO DE OBRA


Impostos	
ISSQN	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal

Parcela do BDI	Situação	Intervalo admissível	Intervalo admissível		
			1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central AC	4,01% OK!		3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia S,G	0,40% OK!		0,32%	0,40%	0,74%
Risco R	0,56% OK!		0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras DF	1,11% OK!		1,02%	1,11%	1,21%
Lucro L	8,50% OK!		6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN I	6,65%		6,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO	23,36% OK!		19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM DESONERAÇÃO	29,61% OK!				

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

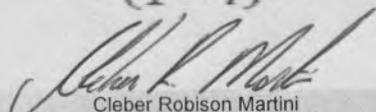
 Cleber Robison Martini
 Eng. Civil - CREA PR-144.910/D

02 651.304/0001-44

CONSTRUTORA LIOTTO
LTDA - EPP

ROD BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
 PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
 CORBÉLIA PARANÁ

07/07

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 19.323.635/0001-58 ✓

CONCORRÊNCIA N° 01/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL.

000786

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**RAZÃO SOCIAL: INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.****CNPJ: 19.323.635/0001-58****ENDEREÇO: Avenida Mandacaru, nº 4.581, Resid. Ícaro, CEP 87083-781, Maringá – PR****TEL: (44) 99973-4242****E-MAIL: comercial.licita@hotmail.com**


Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL, objeto da Concorrência em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de **R\$ 2.922.895,16 (dois milhões novecentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos)**.
2. O prazo de execução é de oito meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.
4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal os Srs. DAMAZIO SANTOS DA SILVA, portador da RG nº 1.601.148-7/SSP-PR e do CPF nº 276.001.739-72; e FERNANDO DIB SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.409-0/SSP-PR e do CPF nº 043.450.819-55.
5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o Senhor FERNANDO DIB SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.409-0/SSP-PR e do CPF nº 043.450.819-55, residente na Rua Fernando Cesar Menezes Nagib Neme, nº 716B, Jardim Tóquio, CEP 87025-800, em Maringá-PR, (44) 99973-4242, e-mail: fernandodibbb@gmail.com
6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco Bradesco, AG: 2460, C/C: 27357-0.
7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:
 - A. Planilha Orçamentária;
 - B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;
 - C. Planilha de BDI.

Maringá-PR, 12 de abril de 2022.



DAMAZIO SANTOS DA SILVA
CPF nº 276.001.739-72

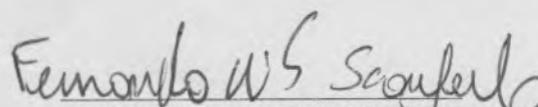

FERNANDO DIB SCANFERLA
CPF nº 043.450.819-55

RAZÃO SOCIAL: INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 19.323.635/0001-58

ENDEREÇO: Avenida Mandacaru, nº 4.581, Resid. Ícaro, CEP 87083-781, Maringá - PR

TEL: (44) 99973-4242

E-MAIL: comercial.licita@hotmail.com

Obra: **REVITALIZAÇÃO AV. BRASIL** Bancos: **SINAPI - 12/2021 - Paraná // ORSE - 12/2021 - Sergipe IOPES - 11/2021 - Espírito Santo // CPOS - 11/2021 - São Paulo // DER/SEDU-11/2021**

B.D.I. 24,67% Encargos Desonerado

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES							
1							130.554,88
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	400,00	2.400,00
1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	mês	8,00	450,00	3.600,00
1.3	97036	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	3.191,86	19,00	60.645,34
1.4	97029	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO OU INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	225,00	140,00	31.500,00
1.5	97029	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO/SARJETA DO CANTEIRO CENTRAL, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	62,59	140,00	8.762,50
1.6	97029	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE MEIO DOS CANTEIROS LATERAIS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	33,87	147,80	4.969,89
1.7	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	2.747,29	8,30	17.307,93
1.8	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	3.511,08	0,39	1.369,32
2 PLUVIAL							
ESCAVAÇÕES E BASE							
2.1	97036	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	599,43	19,00	11.389,17
2.1.1	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m³	119,89	119,00	14.266,91
2.1.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	3.404,76	1,62	5.196,96
2.1.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	m²	599,43	8,50	5.095,16
2.1.4	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	5.297,82	8,90	36.025,18
2.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	m³	1.843,84	11,00	18.082,24
2.2	95568	SINAPI	TUBOS E CAIXAS	M	816,40	97,00	59.790,80
2.2.1	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	1.011,00	236,00	237.585,00
2.2.2	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	UN	10,00	1.900,00	19.000,00
2.2.3	CLC060	DER/SEDU	C/L CONCRETO ARMADO TUBO ATÉ 0,90	UN	12,00	4.200,00	51.600,00
2.2.4	PVCH100	DER/SEDU	P.V. CONCRETO ARMADO H ATÉ 1,00 M TUBO ATÉ 0,80 + CHAMINÉ 1,00 M	UN	10,00	895,28	8.952,80
2.2.5	2	COMP	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA/CAIXA DE LIGAÇÃO PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO AF_12/2020	UN	12,00	550,00	6.600,00
2.2.6	6243	SINAPI	TAMPA FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B128 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALES/GO TO	UN	71,00	1.500,00	92.300,00
2.2.7	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M AF_12/2020	UN			
3 PAVIMENTAÇÃO							
PAVIMENTO ASFÁLTICA							
3.1	99914	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	m²	22.604,08	1,80	40.697,34
3.1.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	m²	38.738,77	3,00	116.216,31
3.1.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	14.894,25	1,80	26.809,65
3.1.3	95986	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m²	161,35	1.284,10	206.082,54
3.1.4	95985	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m²	678,12	1.380,71	943.067,18
3.2	92384	SINAPI	PAVIMENTO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTOS	m²	3.369,84	65,00	219.029,60
3.2.1	92384	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	m²	80,15	121,00	7.278,15
3.3	96386	SINAPI	BASE DE PAVIMENTO PARA ALARGAMENTO DE RUA	m³	1.708,26	1,60	3.074,81
3.3.1	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	m³	300,76	8,90	2.676,94
3.3.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	m²			602.372,84
4 CALÇADAS							
CALÇADAS CENTRAIS							
4.1	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	2.836,81	42,87	121.887,73
4.1.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO I	M	2.836,81	38,98	110.578,85
4.1.2	93080	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	m²	1.487,01	59,96	89.190,85
4.1.3	93080	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	m²	1.487,01	59,96	89.190,85
4.2	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO I	M	2.244,50	38,98	87.480,61
4.2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO I	M	2.801,87	59,88	168.062,16
4.2.2	93980	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	m²			25.152,87
4.3	2	COMP	ACESSIBILIDADE	UN	113,00	222,59	25.152,87
4.3.1	2	COMP	RAMPA ACESSIBILIDADE COMPLETA INCLUSO PISO TÁTIL E PINTURA	UN			30.560,03
5 PAISAGISMO							
5.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	2.641,43	11,46	30.360,03
6 ILUMINAÇÃO							
6.1	97967	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	1.260,85	8,98	11.322,43
6.2	00041627	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	32,00	119,98	5.039,56
6.3	150701	IOPES	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (ONDE O ELETRODUTO CRUZA O ASFALTO)	m	238,00	56,97	13.558,86
TOTAL R\$							2.932.895,16

Prazo execução: 08 meses

Validade proposta: 60 dias

DAMAZIO SANTOS DA SILVA, portador da RG nº 1.691.118-7/SSP-PR e do CPF nº 276.001.739-72 e FERNANDO DIB SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.409-6/SSP-PR, do CPF nº 043.450.819-55 e CREA-PR nº PR-159143/D, representantes legais e técnicos da empresa supracitada declaram expressamente a disponibilidade dos veículos durante a execução.

Maringá, 14 de Abril de 2022.

Fernando DIB Scanferla

FERNANDO DIB SCANFERLA

CPF: 043.450.819-55

Damazio Santos da Silva

DAMAZIO SANTOS DA SILVA

CPF: 276.001.739-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÁ-PR CNPJ: 76.950.096/0001-10

Obra
 REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL

Bancos
 SINAPI - 12/2021 - Paraná
 B.D.I.
 24,67

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1 COMPOSIÇÃO	RAMPA ACESSIBILIDADE COMPLETA INCLUSIVE PISO TÁTIL E PINTURA	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	178,55	178,55
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m2	0,1530000	686,95	102,04
Auxiliar	74245/001 SINAPI	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m2	3,0600000	16,79	51,37
Composição	36178 SINAPI	PINTURA AGRÍCOLA EM PISO CIMENTADO DUA DEMOS	Material	Und	3,0000000	8,38	25,14
Auxiliar		PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM					
Insumo							

Total sem BDI R\$ 178,55
 Total com BDI R\$ 222,59

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2 COMPOSIÇÃO	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM	URBA - URBANIZAÇÃO	Und	1,0000000	718,12	718,12
Composição	5678 SINAPI	CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, INCLUSIVE TAMPA EM FERRO FUNDIDO, AF_12/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHIP	0,0742000	122,30	9,07
Composição	5875 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	0,1512000	50,43	7,62
Composição	88628 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M3	0,0062000	486,93	2,70
Composição	88316 SINAPI	CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PISO OBLÍQUO C/CLIN. MIN. 8,674 KG, PROFUNDIDADE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2999000	25,41	7,62
Composição	12532 SINAPI	ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2356000	19,76	4,66
SINAPI		ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Material	Und	2,0000000	67,49	134,98
SINAPI		UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2019	Material	Und	1,0000000	551,47	551,47
		PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPEÇÃO SEM					
		FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M					
		TAMPAO FOTO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MÁX 12,5 T,					

Total sem BDI R\$ 718,12
 Total com BDI R\$ 895,28

DAMAZIO SANTOS DA SILVA, portador da RG nº 1.661.148-7/SSP-PR e do CPF nº 276.001.739-72; e FERNANDO DIB SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.409-0/SSP-PR, do CPF nº 043.450.819-55 e CREA-PR Nº: PR-159143/D, representantes legais e técnico da empresa supracitada.



DAMAZIO SANTOS DA SILVA
 CPF: 276.001.739-72



FERNANDO DIB SCANFERLA
 CPF: 043.450.819-55

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
 CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

RAZÃO SOCIAL: INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 19.321.637/0001-58
 ENDEREÇO: Avenida Mandacaru, nº 4.581, Resid. Icaro, CEP 87063-781, Maringá - PR
 TEL: (44) 99973-4242
 E-MAIL: comercial.licita@ingapav.com

OBRA: REVITALIZAÇÃO AV. BRASIL

DATA: 14/04/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				NO MÊS %	ACUM. %														
1	SERVÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	131.705,24	4,51%	30,00%	30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%										
2	FLUXO	565.814,70	19,32%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	20,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%						
3	PAVIMENTAÇÃO	1.564.027,50	53,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	30,00%	35,00%	30,00%	65,00%	30,00%	95,00%	0,00%	65,00%	5,00%	100,00%
4	CALÇADAS	602.078,82	20,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	40,00%	35,00%	70,00%	25,00%	100,00%
5	PAISAGISMO	30.350,03	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6	ILUMINAÇÃO	29.920,81	1,02%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		2.922.895,18	100,00%																
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				R\$ 208.855,98		R\$ 252.047,38		R\$ 230.075,89		R\$ 555.783,56		R\$ 565.807,40		R\$ 619.727,46		R\$ 225.001,90		R\$ 243.895,60	
VALOR DO INVESTIMENTO																			

DAMAZIO SANTOS DA SILVA, portador da RG nº 1.601.148.7/SSP-PR e do CPF nº 276.001.719-72, e FERNANDO DIE SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.405.0/SSP-PR, do CPF nº 043.450.819-55 e CREA/PR Nº 39-459143/13, representantes legais e únicos da empresa supracitada.

Fernando Die Scanferla
 FERNANDO DIE SCANFERLA
 CPF: 043.450.819-55

Damazio Santos da Silva
 DAMAZIO SANTOS DA SILVA
 CPF: 276.001.719-72

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Proponente	INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA
Concorrência 01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ-PR
Contrato nº	
Empreendimento	AVENIDA BRASIL

Escolha o tipo de obra

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CONSULTAR O TIPO DE OBRA


Impostos	
ISSQN	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

Parcela do BDI	AC	S	R	G	DF	L	I	Intervalo admissível		
								1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	AC	4,00%	OK!					3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	S,G	0,40%	OK!					0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	OK!					0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	OK!					1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	OK!					6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN	I	6,65%						6,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO		22,00%	OK!					19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM DESONERAÇÃO		24,67%	OK!							

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DAMAZIO SANTOS DA SILVA, portador da RG nº 1.601.148-7/SSP-PR e do CPF nº 276.001.739-72; e FERNANDO DIB SCANFERLA, portador da RG nº 8.479.409-0/SSP-PR, do CPF nº 043.450.819-55 e CREA-PR nº PR-159143/D, representantes legais e técnico da empresa supracitada.



FERNANDO DIB SCANFERLA

CPF: 043.450.819-55



DAMAZIO SANTOS DA SILVA

CPF: 276.001.739-72



ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5585/2022
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL.


Aos dezessete dias do mês de maio de 2022, às 14 horas, em sessão pública, reuniram-se os senhores os (as) senhores (as) Félix Tibúrcio de Almeida, Guilherme Santa Rosa e Vitor Hugo Tiburcio de Almeida, designados como membros da Comissão de Licitação, para proceder à abertura dos envelopes das empresas habilitadas para a Concorrência nº 1/2022.

Verificados que os envelopes encontravam-se lacrados, os mesmos foram abertos e toda a documentação apresentada foi analisada pela Comissão de Licitação. Compareceu o senhor Luan Henrique Planas, representante da empresa INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA na sessão.


O representante presente questionou que o envelope da sua empresa encontra-se com uma pequena abertura de aproximadamente a seis centímetros. Os envelopes das empresas INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA e CONSTRUTORA LIOTTO EPP foram abertos pela comissão, às propostas foram aceitas e os preços propostos pelas empresas foram os seguintes:


CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR
1º	CONSTRUTORA LIOTTO EPP	R\$ 2.901.603,73
2º	INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 2.922.895,16

Diante da necessidade de iniciar o período recursal estabelecido pelo art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 quanto à fase de julgamento das propostas, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 14h29min, da qual foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

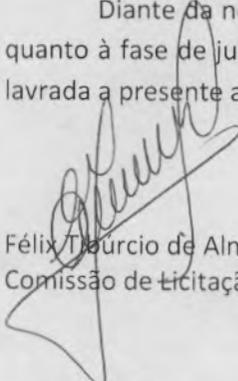
Félix Tibúrcio de Almeida
Comissão de Licitação


Guilherme Santa Rosa
Comissão de Licitação

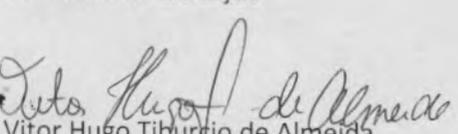
Vitor Hugo Tiburcio de Almeida
Comissão de Licitação

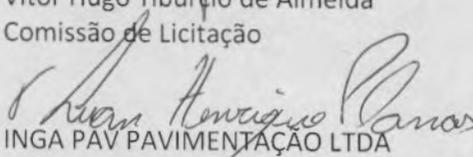
INGA PAV PAVIMENTAÇÃO LTDA
Representante presente