



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA**  
**CNPJ nº 75.392.019/0001-20**

---

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA – 01/2019**

**Tomada de Preços Nº. 11/2018**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ, nas ruas do Parque Industrial a ser implantado no Município de Santa Mariana-PR, conforme convênio 122/2018 - SEIL.

No dia 10 de janeiro de 2019, às 10:00h, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Rua Antônio Manoel dos Santos nº. 151, na cidade de Santa Mariana-PR, onde realizou-se sessão pública para a análise da proposta reajustada pela proponente **Unite Construtora de Obras EIRELI** e prazo recursal solicitado em ata anteriormente pela proponente **Construtora Liotto Ltda.** na Licitação **epigrafada**, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitação no final assinados, ato de designação em **Portaria sob nº 117/2018**. Aberta a sessão e dando prosseguimento a análise a proposta reajustada protocolada no protocolo geral da Prefeitura Municipal em 03/01/2019 sob o nº 007/2019 as 16h20min pela participante habilitada: **Unite Construtora de Obras EIRELI**, CNPJ: 01.584.022/0001-09.

A planilha foi rubricada e teve os cálculos verificados pela representante do setor de Engenharia e Urbanismo do município, no qual encontra-se de acordo com o proposto. A empresa **Construtora Liotto Ltda.** que solicitou constar em ata que entraria com recurso devido ao item 8.1.9., não apresentou recurso até o presente momento, respeitado o prazo conforme art. 109, inc. I, "b" da Lei de Licitações 8.666/93. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o secretário procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão de Licitação e engenheira.

  
**Kelli Cristine Vilela Bassi**  
Presidente  
CPF: 897.671.529-20

  
**Helisson Matama**  
Membro  
CPF: 037.155.119-66

  
**Lucimar Domingos Leão**  
Membro  
CPF: 043.056.089-36

  
**Beatriz Ayumi Sakamoto**  
Diretora do Depto. De desenvolvimento Urbano  
CPF: 066.327.669-19



## REQUERIMENTO

A Comissão de Licitação

**Ref.:** Edital de Tomada de Preços Nº 11/2018.

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ, nas ruas do Parque Industrial a ser implantado no Município de Santa Mariana-PR, conforme convênio 122/2018 – SEIL.

Nome da Empresa: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CNPJ nº: 01.584.022/0001-09

Endereço: Rua Luiz Carlos Zani, Nº 2041, Jardim San Rafael, CEP. 86.200-000, IBIPORA /PR

Fone: (43) 3268-1422

E-mail: unitelicitacao@gmail.com

A empresa UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, nº 2041, San Rafael, Ibiporã/PR, Cep. 86200-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº 01.584.022/0001-09, por intermédio da sua representante, Sra. Graciela Ledi Markus Rosa, **VEM PROTOCOLAR NOVA PROPOSTA NO VALOR DE R\$ 2.108.764,39 conforme solicitação registrada da Ata de Sessão Pública 136/2018, utilizando assim o benefício de EPP.**

Ibiporã, 03 de janeiro de 2019.

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Graciela Ledi Markus Rosa (Representante Legal)

RG Nº 6.841.790-2/PR – CPF 024.201.009-13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE SANTA MARIANA  
PROTOCOLO Nº 007/2019  
03 / 01 / 2019  
AS= 16:20 hs.



UNITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2018

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CARTA PROPOSTA

✓  
82  
H

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA – PR  
TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2018

**ANEXO 09**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Município de Santa Mariana-PR.

Prezados Senhores,

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2018 -- Proposta.

**1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

- RAZÃO SOCIAL: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
- CNPJ: 01.584.022/0001-06 / Insc. Estadual: 90781266-95
- REPRESENTANTE E CARGO: Graciela Ledi Markus Rosa /Representante Legal
- CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: RG n.º 6.841.790-2/PR – CPF 024.201.009-13
- ENDEREÇO E TELEFONE: Rua Luiz Carlos Zani, n.º 2041, Bairro San Rafael,  
Cep. 86.200-000, Ibitiporã/PR – Telefone: 43-3268-1422
- EMAIL: unitelicitacao@gmail.com.br
- AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL – AG: 3007-4 –  
C/C: 51711-9

**Proposta:** Deverá ser apresentado preço unitário e total, para o objeto descrito no Anexo 01 – Termo de Referência do Edital, observados os valores máximos estimados.

Por se tratar de empreitada por preço global, a licitante deverá oferecer proposta para a execução completa da obra, com base nos projetos e especificações técnicas fornecidos pela Administração. Do valor ofertado, será obtido percentual de desconto em relação ao preço máximo da licitação, o qual será aplicado linearmente em relação aos preços unitários estabelecidos na planilha referencial constante nos Anexos deste Edital, quando cabível.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da Tomada de Preços.

**DECLARAMOS** que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

**Valor Global: R\$ 2.108.764,39 (dois milhões, cento e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos)**

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag: 3007-4

Conta nº 51711-9

Ibiporã, 03 de janeiro de 2019.

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

**Graciela Ledi Markus Rosa**

RG Nº 6.841.790-2/PR – CPF 024.201.009-13



PLANILHA

8



PREFEITURA DE SANTA MARIANA						
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018						
ORÇAMENTO						
Município : Santa Mariana		Data base DER : 20/06/2018				
Trecho : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PARQUE INDUSTRIAL		BDI	LIGANTES	BETUMINOSO	16,59% Área =	17.716,74 m2
			DEMAIS		26,59% Extensão	2.037,35 m
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR
Grupo terraplenagem						
1 Grupo pavimentação (exclusive ligantes)						
531350		Base de macadame seco britado travado com Bica Corrida e=14cm	m3	2.480,340	90,00	223.230,59
531130		Base de Brita Graduada 100% PM, e= 12cm	m3	2.126,010	146,92	312.353,39
560100		Imprimação Imperm., exclusive fornecimento emulsão EAI	m2	17.716,740	0,46	8.149,70
561100		Pintura de ligação, exclusive fornecimento da emulsão	m2	17.716,740	0,29	5.137,85
570000		C.B.U.Q. exclusive fornecimento de CAP (até 10.000 t.), e= 3,00 cm compactado	t	1.328,760	195,36	259.586,55
500000		Escarificação, Reg., Compactação do subleito e= 20cm	m2	17.716,740	3,15	55.807,73
		Sub-total pavimentação				864.265,81
2 Grupo ligantes betuminosos						
589000		Fornecimento de CAP 50/70	t	75,739	3.446,79	261.056,42
589190		Fornecimento de emulsão asfáltica EAI para imprimação	t	21,260	3.567,21	75.838,88
589420		Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	8,858	2.690,73	23.834,48
		Sub-total ligantes				360.729,78
3 Grupo drenagem e Obras de arte						
600600		Escavação de vala de drenagem 1ª Cat.	m3	1.603,20	14,32	22.957,82
601200		Reaterro e apiloamento mecanico de valas	m3	1.214,03	31,81	38.618,29
603010		Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 40cm	m	1.284,00	136,75	175.587,00
603020		Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 60cm	m	52,00	212,06	11.027,12
810200		Meio Fio de concreto tipo 2 executado por extrusora	m	4.038,08	31,39	126.755,33
		Total sub-grupo				374.945,56
3.01 Boca de lobo simples em alvenaria de tijolos - 49 ud						
603000		Aço CA-50 fornec. Dobr. Colocação	kg	755,58	14,51	10.963,46
603500		Alvenaria de tijolo maciços	m3	63,70	1.168,51	74.434,08
604000		Argamassa cimento e areia 1:3	m3	4,31	612,72	2.642,04
605500		Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	17,93	611,53	10.967,17
605000		Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	6,47	484,44	3.133,35
602000		Forma de madeira comum	m2	107,80	96,72	10.426,41
603100		Grade ferro p/ boca de lobo	ud	49,00	287,63	14.093,87
		Total sub-grupo				126.660,38
3.02 Caixa de ligação para tubos de Ø 0,40 a 0,60 m - 25 ud						
603000		Aço CA-50 fornec. Dobr. Colocação	kg	751,25	14,51	10.900,63
603500		Alvenaria de tijolo maciços	m3	31,00	1.168,51	36.223,81
604000		Argamassa cimento e areia 1:3	m3	2,76	612,72	1.691,10
605500		Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	26,50	611,53	16.205,54
605000		Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,50	484,44	1.695,54
605000		Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. p/ enchimento	m3	3,40	484,44	1.647,09
602000		Forma de madeira comum	m2	157,50	96,72	15.233,40
		Total sub-grupo				83.597,11
3.03 Poço de visita para tubos de Ø 0,40 0,60 m - 11 ud.						
603000		Aço CA-50 fornec. Dobr. Colocação	kg	325,710	14,51	4.726,05
603500		Alvenaria de tijolo maciços	m3	14,135	1.168,51	16.516,88
604000		Argamassa cimento e areia 1:3	m3	0,026	612,72	15,93
605500		Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	11,055	611,53	6.760,46
605000		Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,025	484,44	1.465,43
602000		Forma de madeira comum	m2	75,900	96,72	7.341,04
691100		Fornec. E colocação de tampão de ferro fundido Ø 0,60 m Classe 125	ud	11,000	511,03	5.621,33
		Total sub-grupo				42.447,12
		Sub-total drenagem				627.650,17
4 Serviços complementares						
4.01 Calçada em concreto simples e=5,00 cm						
605300		Concreto Fck = 15 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	469,045	435,35	204.198,74
603900		Lastro de brita e= 1,00 cm	m3	93,809	147,12	13.801,18
511000		Regularização e compactação subleito S.A.F. 100% PI	m2	9380,890	3,77	35.365,95
		Total sub-grupo				253.365,87
4.02 Rampa PNE - 2,04 m2 - 50 ud						
605300		Concreto Fck = 15 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	5,100	435,35	2.220,29
603900		Lastro de brita e= 1,00 cm	m3	1,020	145,04	147,94
511000		Regularização e compactação subleito S.A.F. 100% PI	m2	102,000	3,77	384,54
		Total sub-grupo				2.752,77
		Sub-total serviços complementares				256.118,63
		Total geral				2.108.764,39

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
Graciela Ledi Markus Rosa (Representante Legal)  
RG N° 6.841.790-2/PR - CPF 024.201.009-13

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
Engª Ana Maria Pizzo  
CREA/PR n° 16706/D/RG N° 3.093.531-4PR  
CPF N° 613.727.739-91





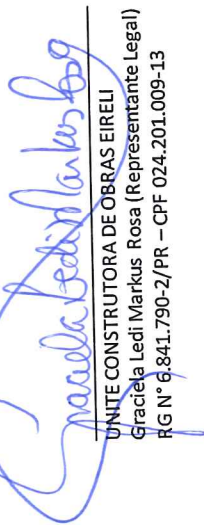
## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

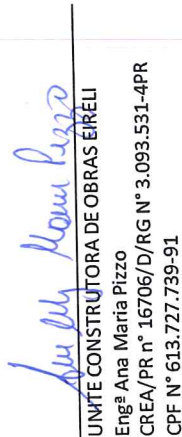
1  
2  
3



UNITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA													
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
A REALIZAR (DIAS)													
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	30 Dias		60 Dias		90 Dias		Acumulado				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Pavimentação	864.265,81	15,00%	129.639,87	55,00%	475.346,19	30,00%	259.279,74	100,00%	864.265,81	100,00%	864.265,81	
2	Ligantes Betuminosos	360.729,78	15,00%	54.109,47	55,00%	198.401,38	30,00%	108.218,93	100,00%	360.729,78	100,00%	360.729,78	
3	Drenagem e obras de arte correntes	627.650,17	80,00%	502.120,14	20,00%	125.530,03	0,00%	0,00	100,00%	627.650,17	100,00%	627.650,17	
4	Serviços complementares	256.118,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	256.118,63	100,00%	256.118,63	100,00%	256.118,63	
		2.108.764,39	32,52%	685.869,48	37,90%	799.277,61	29,57%	623.617,31	100,00%	2.108.764,39	100,00%	2.108.764,39	

  
UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
Graciela Ledi Markus Rosa (Representante Legal)  
RG N° 6.841.790-2/PR - CPF 024.201.009-13

  
UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
Engª Ana Maria Pizzo  
CREA/PR n° 16706/D/RG N° 3.093.531-4PR  
CPF N° 613.727.739-91

