Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE FIGUEIRA:78063732000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: FIGUEIRA - PARANá
Assinado em 25/09/2023 13:20:42

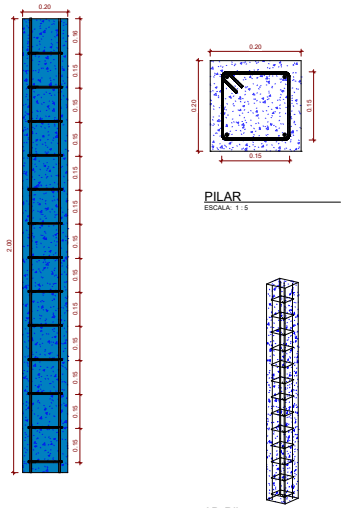

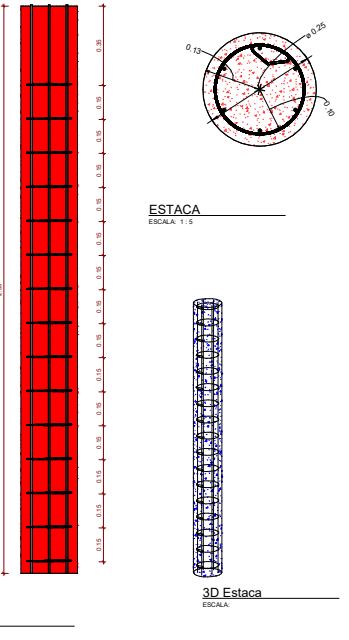

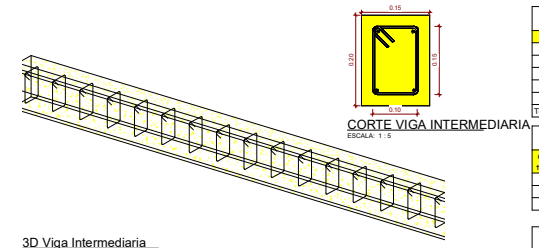

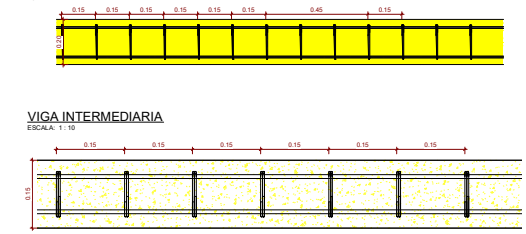

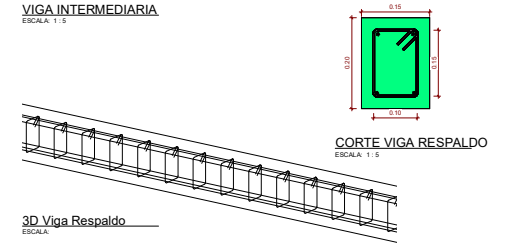

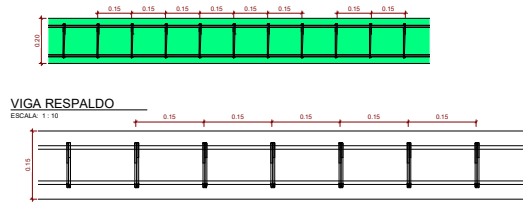

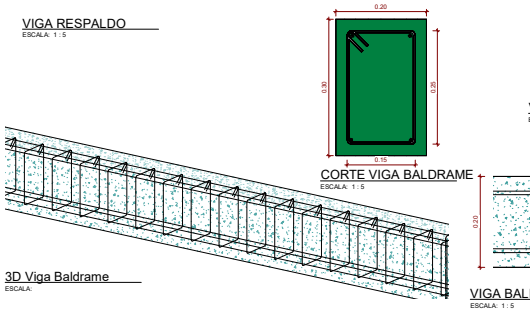

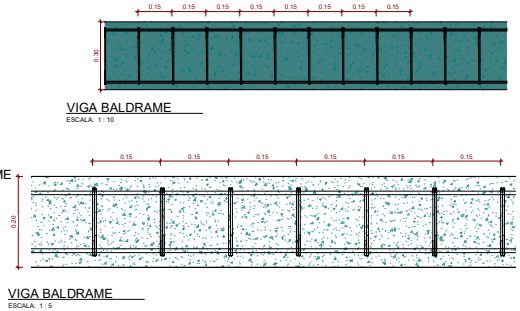

Tabela de Viga Intermediaria

Contador	Comprimento	Altura	Largura	Volume
1	123.58	0.20	0.15	3.43 m³
1	152.49	0.20	0.15	4.26 m³
1	137.00	0.20	0.15	3.79 m³
1	25.23	0.20	0.15	0.69 m³
Total geral: 4	438.30			12.17 m³

Tabela de Ferragem Viga Intermediaria - 4.2mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Espaçamento	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1692.44 m	4.2 mm	13 mm	150 mm	2918	4.2 CA-60	23164.32 cm³
1692.44 m				2918		23164.32 cm³

Tabela de Ferragem Viga Intermediaria - 8.0mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1753.20 m	8.0 mm	40 mm	16	8 CA-50	88166.66 cm³
1753.20 m			16		88166.66 cm³

Tabela de Viga Respaldo

Contador	Comprimento	Altura	Largura	Volume
1	123.58	0.20	0.15	3.43 m³
1	137.00	0.20	0.15	3.79 m³
1	152.49	0.20	0.15	4.26 m³
1	25.23	0.20	0.15	0.69 m³
Total geral: 4	438.30			12.17m³

Tabela de Ferragem Viga Respaldo - 4.2mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Espaçamento	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1692.44 m	4.2 mm	13 mm	150 mm	2918	4.2 CA-60	23445.29 cm³
1692.44 m				2918		23445.29 cm³

Tabela de Ferragem Viga Respaldo - 8.0mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1753.20 m	8.0 mm	40 mm	16	8 CA-50	88218.43 cm³
1753.20 m			16		88218.43 cm³

Tabela de Viga Baldrame

Contador	Comprimento	Altura	Largura	Volume
1	123.58	0.30	0.20	6.80 m³
1	152.49	0.30	0.20	8.41 m³
1	137.00	0.30	0.20	7.53 m³
1	25.23	0.30	0.20	1.37 m³
Total geral: 4	438.30			24.11 m³

Tabela de Ferragem Viga Baldrame - 4.2mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Espaçamento	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
2567.84 m	4.2 mm	13 mm	150 mm	2918	4.2 CA-60	35575.94 cm³
2567.84 m				2918		35575.94 cm³

Tabela de Ferragem Viga Baldrame - 8.0mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1753.20 m	8.0 mm	40 mm	16	8 CA-50	88344.60 cm³
1753.20 m			16		88344.60 cm³

Tabela de Pilar

Contador	Comprimento	Largura	Tipo	Volume
165	2.00	0.20	PILAR DE CONCRETO 20X20	13.20 m³

Tabela de Ferragem Pilar - 4.2mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Espaçamento	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1458.60 m	4.2 mm	13 mm	150 mm	2145	4.2 CA-60	20302.27 cm³
1458.60 m				2145		20302.27 cm³

Tabela de Ferragem Pilar - 8.0mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
1320.0 m	8.0 mm	40 mm	660	8 CA-50	66349.43 cm³
1320.0 m			660		66349.43 cm³

Tabela de Estaca

Contador	Profundidade	Tipo	Volume
165	2.50	ESTACA 25MM	20.25 m³

Tabela de Ferragem Estaca - 4.2mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Espaçamento	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
2042.04 m	4.2 mm	13 mm	150 mm	2805	4.2 CA-60	27999.10 cm³
2042.04 m				2805		27999.10 cm³

Tabela de Ferragem Estaca - 8.0mm

Comprimento total da barra	Diâmetro da barra	Diâmetro da curvatura	Quantidade	Tipo	Volume da armadura
2475.00 m	8.0 mm	40 mm	990	8 CA-50	124904.70 cm³
2475.00 m			990		124904.70 cm³

PROJETO EXECUTIVO - MURO DE FECHO - ESTRUTURAL

FOLHA 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR
PROPRIETÁRIO

CONTRUÇÃO DE UM MURO DE FECHO
OBRA

FIGUEIRA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA TILIA - RUA FRANCISCO CORRÊA
ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA

23°51'04.4"S 50°23'41.4"W

ART nº :1720222816426

INFORMAÇÕES DO LOTE
QUADRA.....:
LOTE.....:
CADASTRO:
MATRICULA:
LOCAL:

Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS CONTIERO

ÁREA:
ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO: 876,60 M²

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP n° 506.345.854 /D - Visto Pr n° 145077

DESENHISTA: *LAVINIA ELEUTÉRIO DE O. FRETAS*
Data: 20/05/2022

Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal