Assinado Digitalmente por:
ANNE CAROLINE BELLO:09324999966
Certificado em: 04/04/2024 15:49:25
PLANO ASSOCIADO: 20240329-JARDIM-PARANA
Assinado em: 04/04/2024 15:49:25

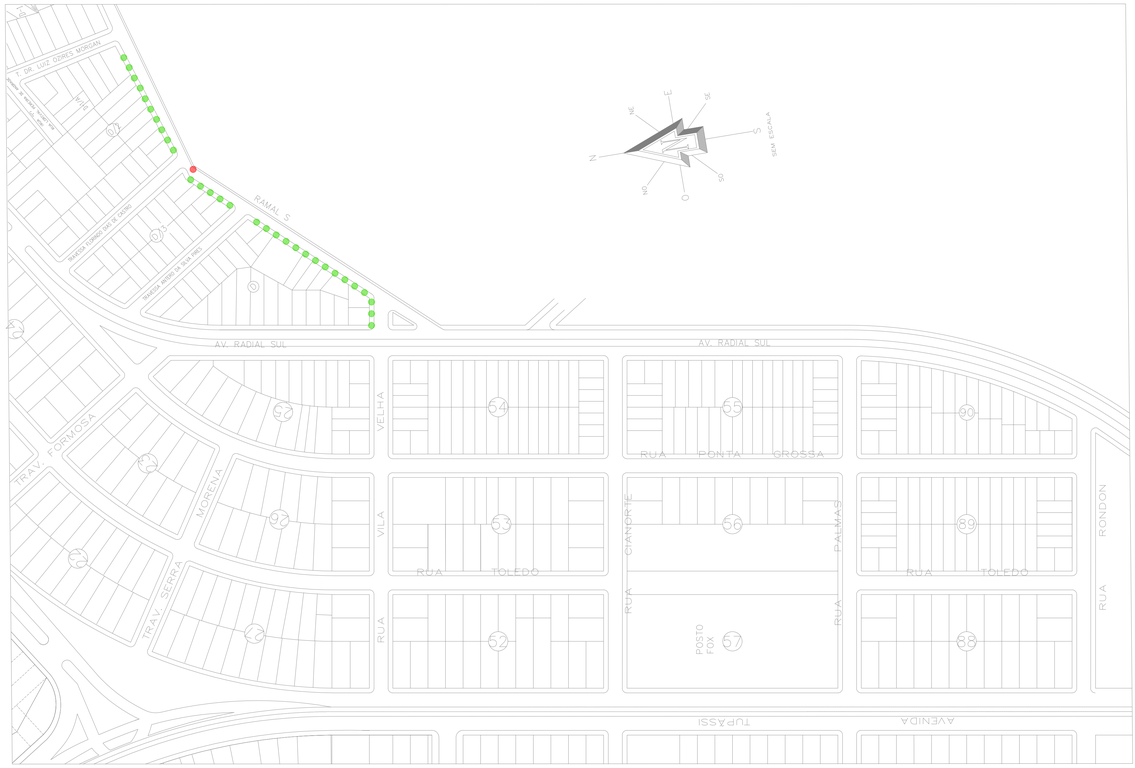

JARDIM PARANÁ

CROQUI DE LOCAÇÃO DAS ARVORES 30UND

ÁRVORES A RETIRAR 01UND



OBSERVAÇÕES: –

– O PLANTIO SERÁ EXECUTADO 45 DIAS APÓS O PREPARO DAS COVAS, COM A COLOCAÇÃO DE TUTORES DE 2MBROS DE MADEIRA;
– NA ÉPOCA SECA PROLONGADA, HAVERÁ IRRIGAÇÃO DAS MUDAS;
– DEVERÁ OCORRER CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE;
– CASO NECESSÁRIO OCORRERÁ PODA DE FORMAÇÃO DAS ARVORES;
– AS MUDAS TERÃO COROAS DE 1 METRO DE DIÂMETRO ATÉ A SUA FORMAÇÃO
– A DISTÂNCIA ENTRE AS ARVORES A SER PLANTADO SERÁ DE 10,00 METROS, ENTRE AS ARVORES, CONSIDERANDO QUE CADA LOTE TERÁ UMA ARVORE;
– O TAMANHO DAS COVAS SERÁ DE 0,80×0,80×0,80m;
– AS ESPÉCIES DE ARVORES, OBEDECERÃO OS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS PELA PREFEITURA COMO POR EXEMPLO DO TIPO: – SIBIPIRUNA, GTI, CASSIA, ACACIA, IPÊ ETC...

NOTAS: –

O SUBSTRATO PARA AS COVAS SERA ASSIM COMPOSTO;
– 01 PARTE DE TERRA;
– 01 PARTE DE ESTERCO OU HOMUS;
– 01 PARTE DE AREIA GROSSA;
O SUBSTRATO SERA COLOCADO NAS COVAS 30 DIAS ANTES DO PLANTIO

A ADUBAÇÃO SERA COMPOSTA DE;
– 100 GRAMAS DE CALCÁRIO DOLOMITICO;
– 300 GRAMAS DE FARINHA DE OSSO;
– 50 GRAMAS DE CLORETO DE POTÁSSIO
A ADUBAÇÃO SERA COLOCADA NAS COVAS JUNTO COM SUBSTRATO.

ESPÉCIE IPÊ AMARELO OU PATA DE VACA
COVAS -0,80x0,80x0,80m

ALTURA MINIMA DA MUDA=2,00metros

FIXAR TUTOR - CAIBRO 5,5x5,5cm

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DISCRIMINAÇÃO	PROJETO DE LOCAÇÃO DAS ÁRVORES
LOCAL	RAMAL "S" - JARDIM PARANÁ - ASSIS CHATEAUBRIAND
PROPRIETÁRIO	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÁ
FOLHA	02/02
ESCALA	1/2000
DATA	FEV/2024
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANNE CAROLINE BELLO:09324999966 Digitally signed by ANNE CAROLINE BELLO:09324999966 Date: 2024.04.03 15:49:25-03'00'